


RB-SW006/NR1

Průmyslový ethernetový switch

- 5+1 portový průmyslový switch
- 1 port 100 Mbpps pro Uplink
- 5 portů 10/100 Mbps
- Napájení +24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

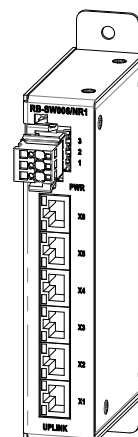


TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet portů	5 + 1
Komunikační rychlost X1	100 Mbps
X2 až X6	10/100 Mbps
Napájecí napětí	9 V ss. až 33,6 V ss.
Odběr	Max. 0,2 A při 24 V ss.
Ostatní	
Krytí	IP20
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	2 × díra ø 6 mm
Hmotnost	700 g
Rozměry (š × v × h)	(33 × 193 × 88) mm


OBJEDNACÍ ÚDAJE

RB-SW006/NR1	Průmyslový ethernetový switch, protikus konektoru WAGO, návod na obsluhu, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
---------------------	---

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

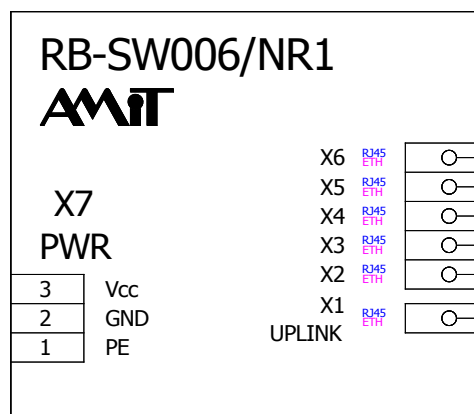

ČÍSLOVÁNÍ VÝVODŮ KONEKTORŮ X1 AŽ X6



VÝZNAM KONEKTORŮ

Konektor	Význam
X1	Ethernetový port 1 – Uplink
X2	Ethernetový port 2
X3	Ethernetový port 3
X4	Ethernetový port 4
X5	Ethernetový port 5
X6	Ethernetový port 6
X7	Napájení

KONEKTORY X1 AŽ X6

Svorka	Význam
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	nezapojené
5	nezapojené
6	Rx-
7	nezapojené
8	nezapojené

KONEKTOR X7 (NAPÁJENÍ)

Svorka	Označení	Význam
1	PE	Kostra modulu
2	GND	Napájení, zem
3	Vcc	Napájení, +24 V ss.


VÝZNAM LED

LED	Stav	Význam
PWR	svítí	napájení OK

DOPORUČENÁ KABELÁŽ

Podporuje kabeláž CAT5 se stíněním s kříženým i nekříženým kabelem pro všechny porty.

MECHANICKÉ ROZMĚRY

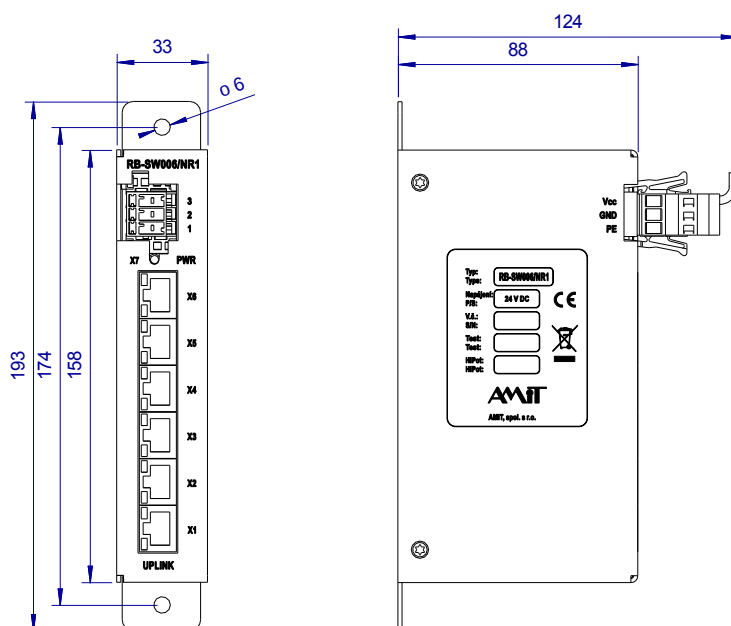

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rb-sw006nr1_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.