


RRU-WEC/110x

WTB / Ethernet / CAN brána

- 1 × rozhraní WTB (se zdvojenou linkou)
- 1 × Ethernet 100 Mbps (konektor M12)
- 1 × rozhraní CAN (zřetězení konektorů)
- Montáž do subracku 19“
- Napájení 24 V ss. / 48 V ss. / 110 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed.3
- Rozhraní WTB splňuje požadavky normy IEC 61375-1 Ed. 2

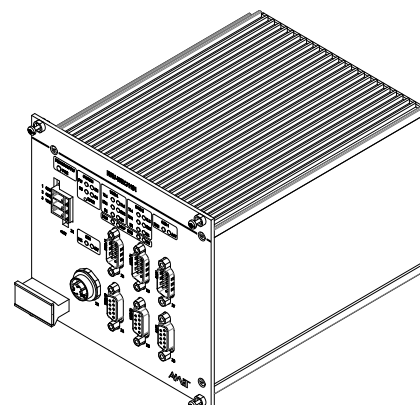

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozhraní WTB	1 × (zdvojená linka)
Komunikační rychlost	1 Mbps $\pm 0,01$ %
Galvanické oddělení	Ano *)
Přípojné místo	4 × D-sub DE-9 fixace konektorů šroubem M3
Rozhraní Ethernet	1 ×
Komunikační rychlost	100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano *)
Přípojné místo	Konektor M12, D kódování
Rozhraní CAN	1 ×
Galvanické oddělení	Ano *)
Charakteristická impedance linky	120 Ω
Zakončovací rezistor	Externě **)
Přípojné místo	2 × D-sub DE-9 (zřetězení) fixace konektorů šroubem UNC4-40
Napájení	
RRU-WEC/1101	24 V ss. -30 % až +25 % / 600 mA
RRU-WEC/1105	48 V ss. -30 % až +25 % / 325 mA
RRU-WEC/1108	110 V ss. -30 % až +25 % / 150 mA
Přípojné místo	Konektor WAGO769-633
Ostatní	
Krytí	IP20
Pracovní teplota	-40 °C až +70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	1550 g
Rozměry ve standardních jednotkách (š × v) ***)	28 HP × 3U
Rozměry (š × v × h)	(142 × 128 × 185) mm

*) Izolační pevnost galvanického oddělení 500 V stř. / 1 min, galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení nebezpečných napětí.


***) Zakončovací rezistor není součástí dodávky.

***) 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm),
1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm).

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRU-WEC/1101	WTB / Ethernet / CAN brána, 24 V ss., protikus konektoru WAGO, návod na obsluhu, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, záruční list
RRU-WEC/1105	WTB / Ethernet / CAN brána, 48 V ss., protikus konektoru WAGO, návod na obsluhu, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, záruční list
RRU-WEC/1108	WTB / Ethernet / CAN brána, 110 V ss., protikus konektoru WAGO, návod na obsluhu, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, záruční list
TRM-CAN/F	Zakončovací modul linky CAN – zásuvka, leták, záruční list
TRM-CAN/M	Zakončovací modul linky CAN – vidlice, leták, záruční list
M12 04D-MC/A	Protikus konektoru M12, vidlice, 4 krimpovací kontakty, D kódování, kovový kryt

DOPORUČENÁ ZNAČKA

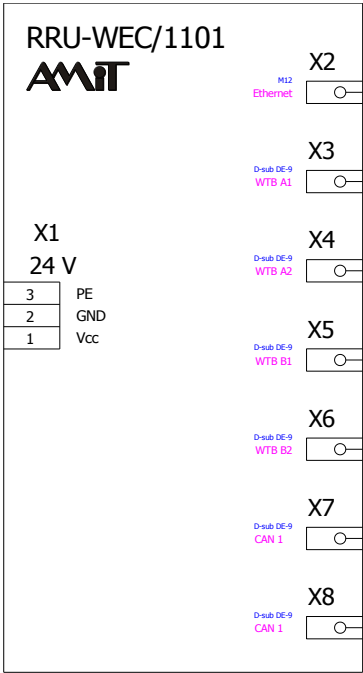


VÝZNAM SVOREK

Svorka	Konektor	Označení	Význam
1	X1	PE	Kostra
2		GND	Napájení, záporný pól
3		Vcc	Napájení, kladný pól
	X2	ETH	Ethernet
	X3	WTB A1	WTB linka A, směr 1
	X4	WTB A2	WTB linka A, směr 2
	X5	WTB B1	WTB linka B, směr 1
	X6	WTB B2	WTB linka B, směr 2
	X7	CAN 1	CAN linka 1, konektor 1
	X8	CAN 1	CAN linka 1, konektor 2

RRU-WEC/110x

WTB / Ethernet / CAN brána

MECHANICKÉ ROZMĚRY

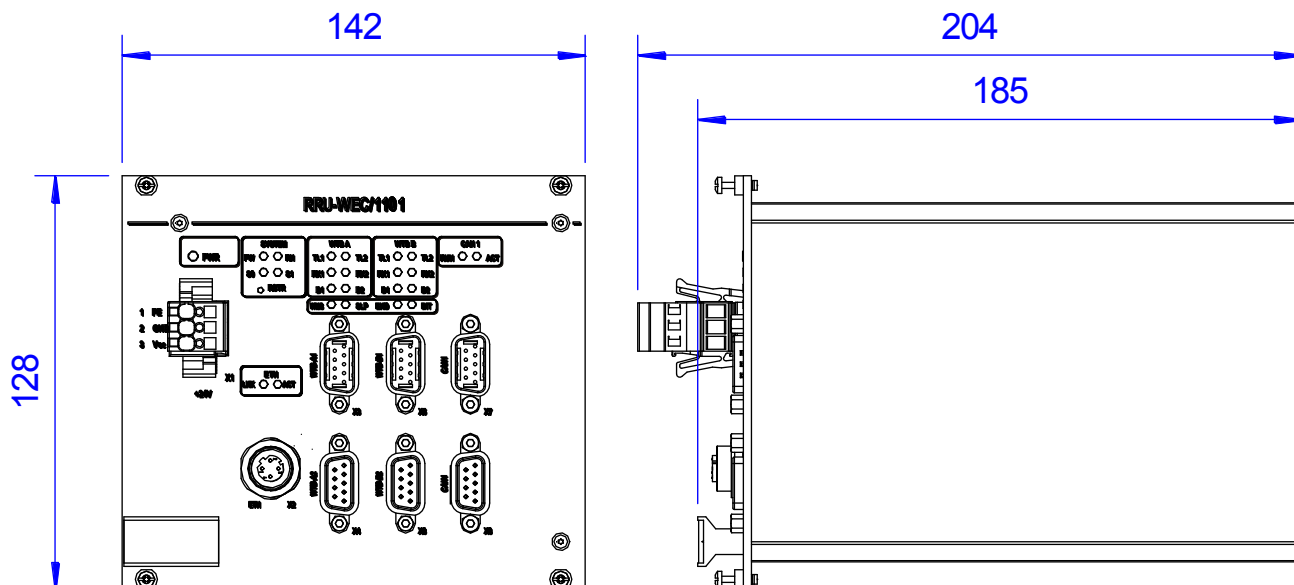

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rru-w_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.