


RB-SW006/NM1

Průmyslový ethernetový switch

- 5+1 portový průmyslový switch
- 1 port 100 Mbps pro Uplink
- 5 portů 10/100 Mbps
- Připojení konektory M12
- Napájení +24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

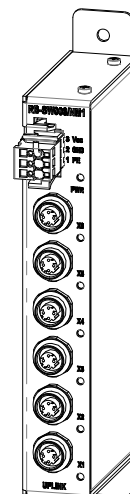


TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet portů	5 + 1	
Komunikační rychlost	X1	100 Mbps
	X2 až X6	10/100 Mbps
Napájecí napětí	9 V až 33,6 V ss.	
Odběr	Max. 0,2 A při 24 V ss.	
Ostatní		
Krytí	IP20	
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C	
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C	
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující	
Montáž	2 × díra Ø 6 mm	
Hmotnost	870 g	
Rozměry (š × v × h)	(33 × 234 × 99) mm	


OBJEDNACÍ ÚDAJE

RB-SW006/NM1	Průmyslový ethernetový switch, protikus konektoru WAGO, návod na obsluhu, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
--------------	---

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

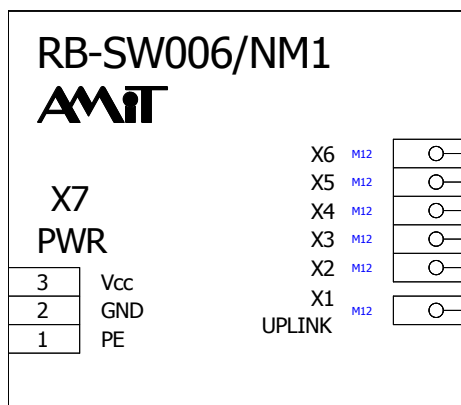

ČÍSLOVÁNÍ VÝVODŮ KONEKTORŮ X1 AŽ X6



VÝZNAM KONEKTORŮ

Konektor	Význam
X1	Ethernetový port 1 – Uplink
X2	Ethernetový port 2
X3	Ethernetový port 3
X4	Ethernetový port 4
X5	Ethernetový port 5
X6	Ethernetový port 6
X7	Napájení

KONEKTORY X1 AŽ X6

Svorka	Význam
1	Tx+
2	Rx+
3	Tx-
4	Rx-

KONEKTOR X7 (NAPÁJENÍ)

Svorka	Označení	Význam
1	PE	Kostra modulu
2	GND	Napájení, zem
3	Vcc	Napájení, +24 V ss.


VÝZNAM LED

LED	Stav	Význam
PWR	svítí	Napájení OK
X1 až X6	svítí	Detekované připojení kabelu
	bliká	Probíhá komunikace

DOPORUČENÁ KABELÁŽ

Podporuje kabeláž CAT5 se stíněním s kříženým i nekříženým kabelem pro všechny porty.

MECHANICKÉ ROZMĚRY

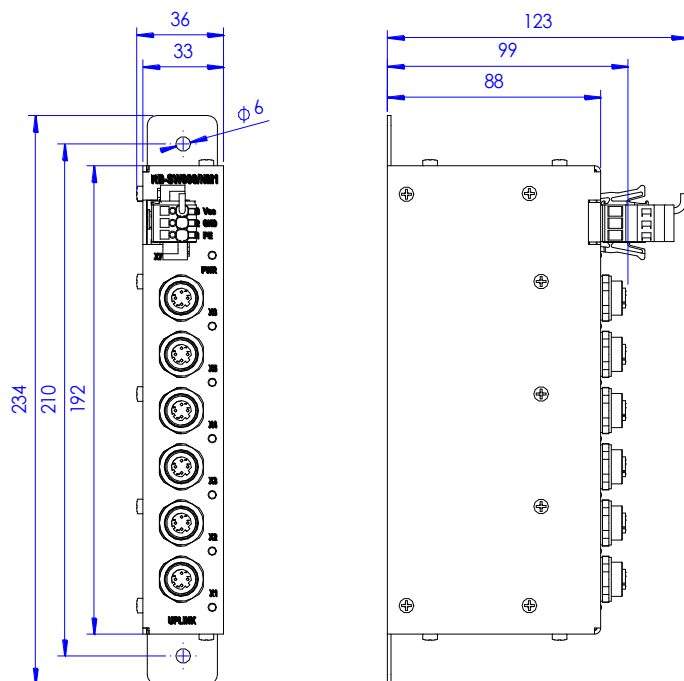

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rb-sw006nm1_g_cz_xxx.pdf).

Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.