


RRC-PP5/A

Komunikační převodník

- 2 × rozhraní CAN s GO
- 2 × DIO 24V / 36V s GO
- 14 × DI 24V / 36V s GO
- 1 × Ethernet M12
- Napájení 24 V / 36 V ss.
- Montáž na základovou desku
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

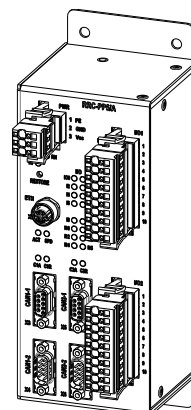


TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslicové vstupy	14 × 24 V / 36 V
Galvanické oddělení	Ano
Přípojný místo	Konektor WAGO 769-110/021-000
Číslicové výstupy/vstupy	2 × 24 V / 36 V MOS
Max. spínaný proud	0,5 A
Napájení výstupů	Externě
Galvanické oddělení	Ano
Přípojný místo	Konektor WAGO 769-110/021-000
CAN	2 ×
Komunikační rychlost	Max. 1 Mbps
Galvanické oddělení	Ano
Přípojný místo	2 × D-sub DE-9 (zřetězení), fixace konektorů šroubem se závitem UNC4-40
Rozhraní Ethernet	1 ×
Komunikační rychlost	10 / 100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano
Přípojný místo	Konektor M12, dle IEC 61375-3-4 ed. 1
Napájení	16,8 V až 50,4 V ss.
Maximální odběr	150 mA při 24 V ss.
Přípojný místo	Konektor WAGO 769-103/021-000
Ostatní	
Kryt	Plechový kryt, IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	4 × díra Ø 6 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (š × v × h)	(80 × 228 × 113) mm

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRC-PP5/A	Komunikační převodník, protikusy konektorů WAGO, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku
------------------	--

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

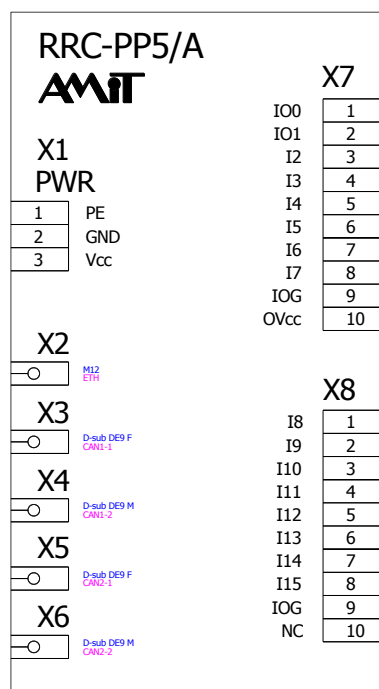

KONEKTOR X1 (NAPÁJENÍ)

PIN	Signál	Význam
1	PE	Kostra převodníku
2	GND	Napájení, zem
3	Vcc	Napájení, +24/+36 V ss.

KONEKTOR X2 (ETHERNET)


PIN	Význam
1	Tx+
2	Rx+
3	Tx-
4	Rx-

KONEKTORY X3, X4, X5, X6 (CAN)

PIN	Signál	Význam
1	–	Nepoužito
2	CAN_L	CAN-L
3	CAN_GND	CAN-GND
4	–	Nepoužito
5	–	Nepoužito
6	GND	CAN-GND
7	CAN_H	CAN-H
8	–	Nepoužito
9	–	Nepoužito
Stínění	SH_CAN	Připojeno na PE

MECHANICKÉ ROZMĚRY

Všechny rozměry jsou v mm.

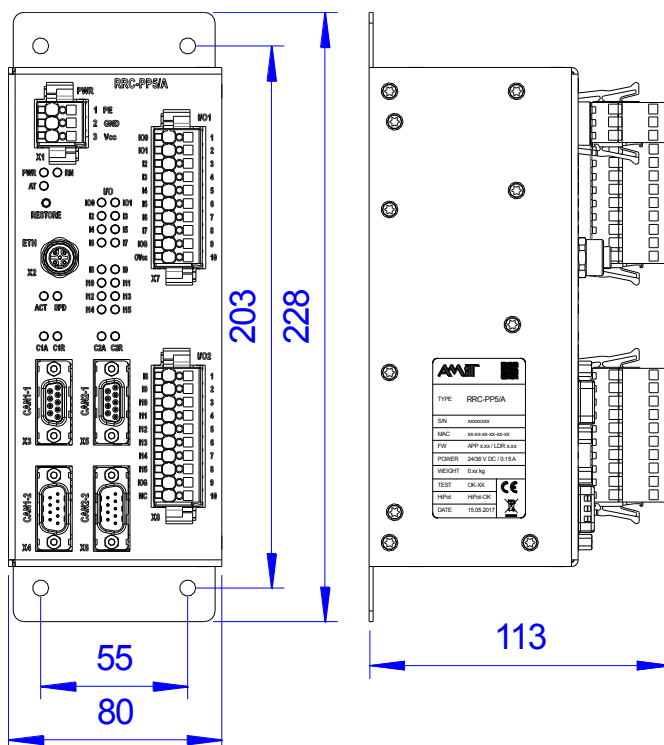

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Dokumentaci lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.