


WRTB1ACA33201

LTE Router

- 3 × LTE modem (3 SIM / modem)
- 1 × CDMA 450 MHz (Telefónica O2)
- 1 × GPS / Glonass
- 4 × Ethernet 1 Gbps M12 (switch)
- 2 × USB 2.0
- Napájení 24 V ss. s GO
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3

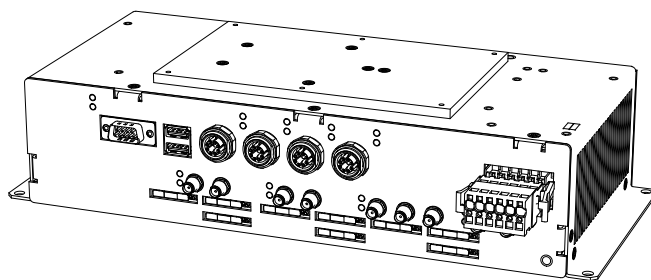


TECHNICKÉ ÚDAJE

CPU	Intel Atom E3815 1,46 GHz, 2 GB DDR3L, 4 GB eMMC FLASH
Zálohování RTC	Lithiová baterie BR2477/CHCE, Panasonic
LTE modem	3 ×
Komunikační standardy	EGSM class 10 / UMTS / HSPA+ / LTE
Počet SIM	3 × 3
Přípojný místo	2 × SMA
CDMA modem	1 ×
Komunikační standardy	CDMA2000 1xEV-DO 450 MHz třída 5 blok H
Přípojný místo	1 × SMA
GPS / Glonass	1 ×
Přípojný místo	1 × SMA
Ethernet	4 × (integrováný switch)
Přenosová rychlost	10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps
Přípojný místo	8-pinový konektor M12, X-kódování
USB	2 × USB 2.0
Přípojný místo	2 × konektor typ A, host
IO	2 × digitální vstup / výstup, 24 V ss.
Napájení	24 V ss.
Odběr	0,6 A
Přípojný místo	WAGO 769-106/021-000
Ostatní	
Mechanické provedení	Plechový kryt
Montáž	Na základovou desku
Krytí	IP30
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	2,48 kg
Rozměry (š × v × h)	(325 × 74 × 175) mm


OBJEDNACÍ ÚDAJE

WRTB1ACA33201 Bezdrátový router, certifikát kvality, protokol výrobního testu, protokol testu izolace

ROZMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ

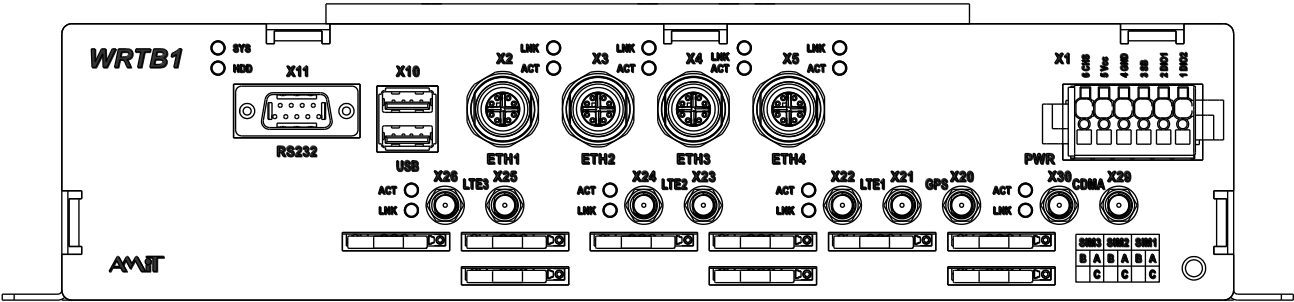

ROZMĚRY

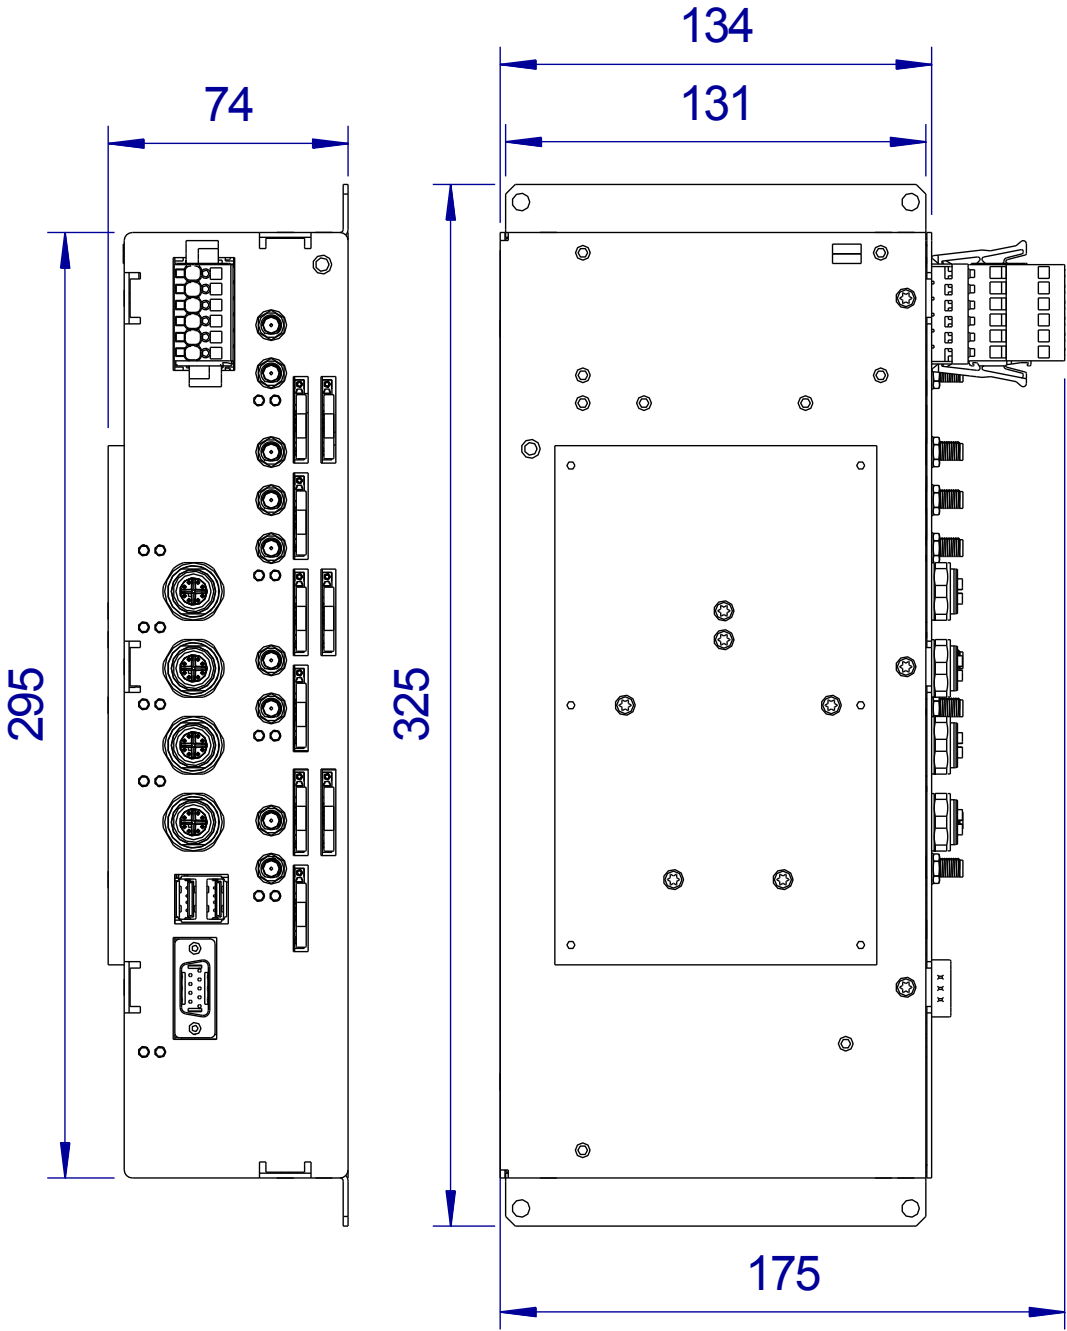

WRTB1ACA33201

LTE Router

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

