


RRAM-MCT/A1

Mikrotelefon pro kolejová vozidla

- Digitální přenos audiosignálu po Ethernetu
- Ovládání dvěma tlačítky
- Externí vstup pro audio signál
- Výstup 1 × reproduktor pro příposlech
- Nerezový panel pro zástavbu do stěny
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

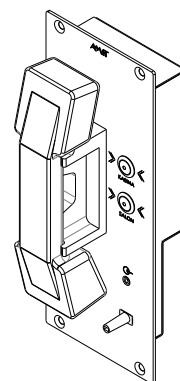

TECHNICKÉ ÚDAJE


Sluchátko	
Fixace sluchátka	Magnetický držák
Tlačítka	2 × typ antivandal
Průměr hmatníku	12 mm
Podsvit	Zelená LED
Životnost	Min. 500 000 stisknutí
Vstup	1 × audio signál
Amplituda signálu	1 V pp.
Přípojný místo	Jack 3,5 mm na panelu
Výstup příposlechu	1 × audio signál pro reproduktor
Trvalý výkon sinus	1 × 2 W (THD = 1 %)
Doporučený typ reproduktoru	8 Ω, min. 5 W
Přípojný místo	WAGO 769-105
Ethernet	1 × 10/100 Mbps
Přípojný místo	Konektor M12, dle IEC 61375-3-4 ed. 1
Napájení	16,8 V ss. až 33,6 V ss.
Odběr	Max. 0,25 A při 24 V ss.
Přípojný místo	WAGO 769-105
Napájení PoE	48 V ss. ±10 %
Třída zařízení dle IEEE 802.3af	TBD
Ostatní	
Krytí – přední panel	IP40
– zadní panel	IP20
Pracovní teplota	-30 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-30 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	do stěny
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (š × v × h)	(120 × 300 × 106) mm *)

*) Hloubka mikrotelefonu včetně sluchátka

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRAM-MCT/A1	Mikrotelefon, protikus konektoru WAGO, Osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, Protokol o kusové zkoušce, Protokol o zkoušce izolace
--------------------	--


DOPORUČENÁ ZNAČKA

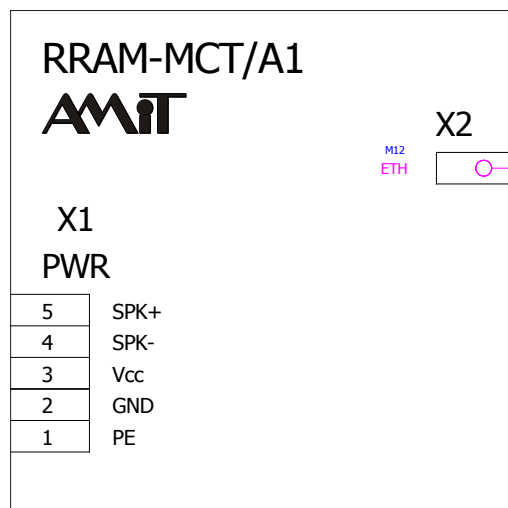

VÝZNAM SVOREK

Konektor	PIN	Signál	Typ signálu na RRAM-MCT/A1
X1	1	PE	Kostra jednotky
	2	GND	Napájení, GND
	3	Vcc	Napájení, +24 V
	4	SPK+	Příposlech repro +
	5	SPK-	Příposlech repro -

MECHANICKÝ VÝKRES

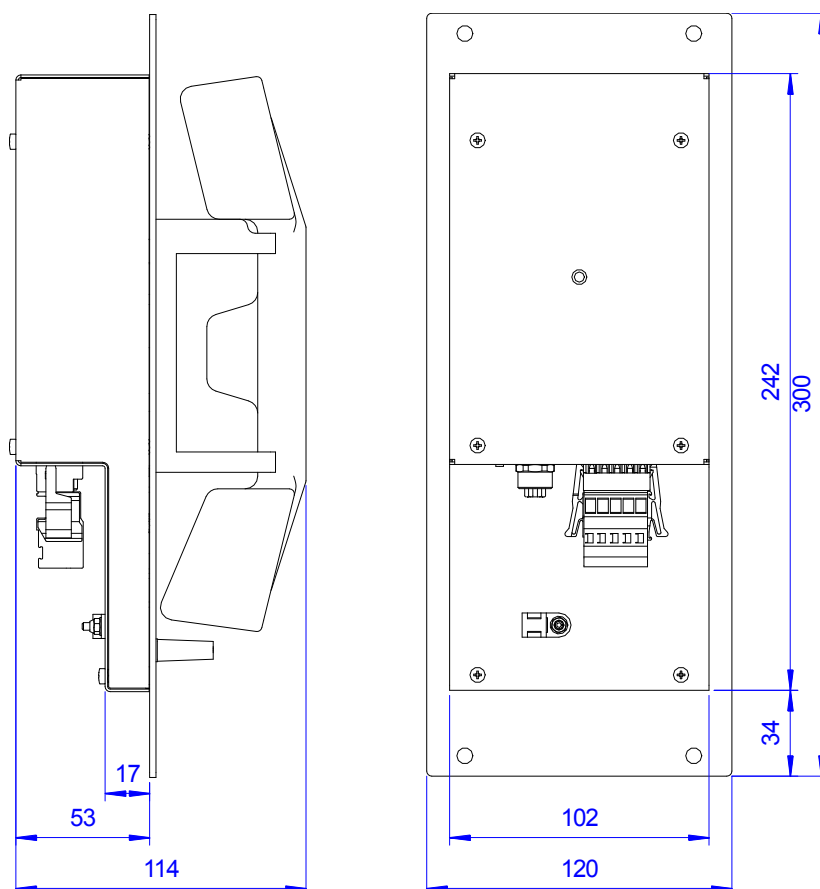

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rram-mcta1_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci lze stáhnout z www.amit.cz.