


RRAS-MCT/A

Mikrotelefon pro kolejová vozidla

- Digitální přenos audiosignálu po Ethernetu
- Ovládání dvěma tlačítky
- Externí vstup pro audio signál
- Výstup 1 × reproduktor pro příposlech
- Nerezový panel pro zástavbu do stěny
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

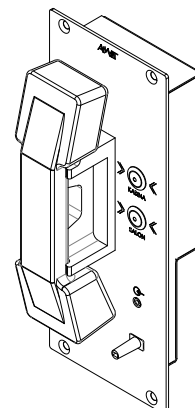

TECHNICKÉ ÚDAJE


Sluchátko	
Fixace sluchátka	Magnetický držák
Tlačítka	2 × typ antivandal
Průměr hmatníku	12 mm
Podsvit	Zelená LED
Životnost	Min. 500 000 stisknutí
Vstup	1 × audio signál
Amplituda signálu	1 V pp.
Přípojně místo	Jack 3,5 mm na panelu
Výstup příposlechu	1 × audio signál pro reproduktor
Trvalý výkon sinus (THD = 1 %)	1 × 2 W
Doporučený typ reproduktoru	8 Ω, min. 5 W
Přípojně místo	WAGO769-105
Komunikace	
Rozhraní	Ethernet 10/100 Mbps
Přípojně místo	RJ45, LED indikace ACT a LINK
Napájení	24 V ss., -30 % až +25 %
Odběr	200 mA při 24 V ss.
Přípojně místo	WAGO769-105
Ostatní	
Krytí – přední panel	IP40
– zadní panel	IP20
Pracovní teplota	-30 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-30 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	do stěny
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (š × v × h)	(120 × 300 × 106) mm *)

*) Hloubka mikrotelefonu včetně sluchátka

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRAS-MCT/A	Mikrotelefon, protikus konektoru WAGO, návod na obsluhu, záruční list, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
-------------------	--


DOPORUČENÁ ZNAČKA

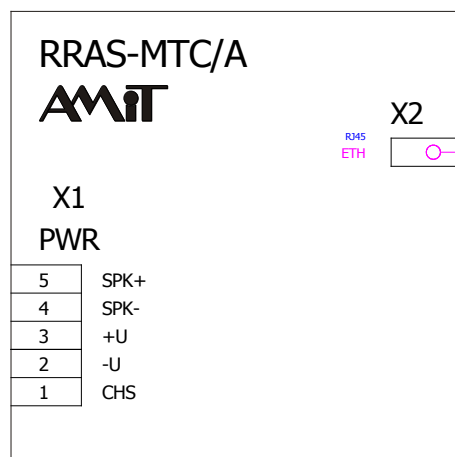

VÝZNAM SVOREK

Konektor	PIN	Signál	Typ signálu na RRAS-MCT/A
X1	1	CHS	Kostra jednotky
	2	-U	Napájení, GND
	3	+U	Napájení, +24 V
	4	SPK-	Příposlech repro -
	5	SPK+	Příposlech repro +

MECHANICKÝ VÝKRES

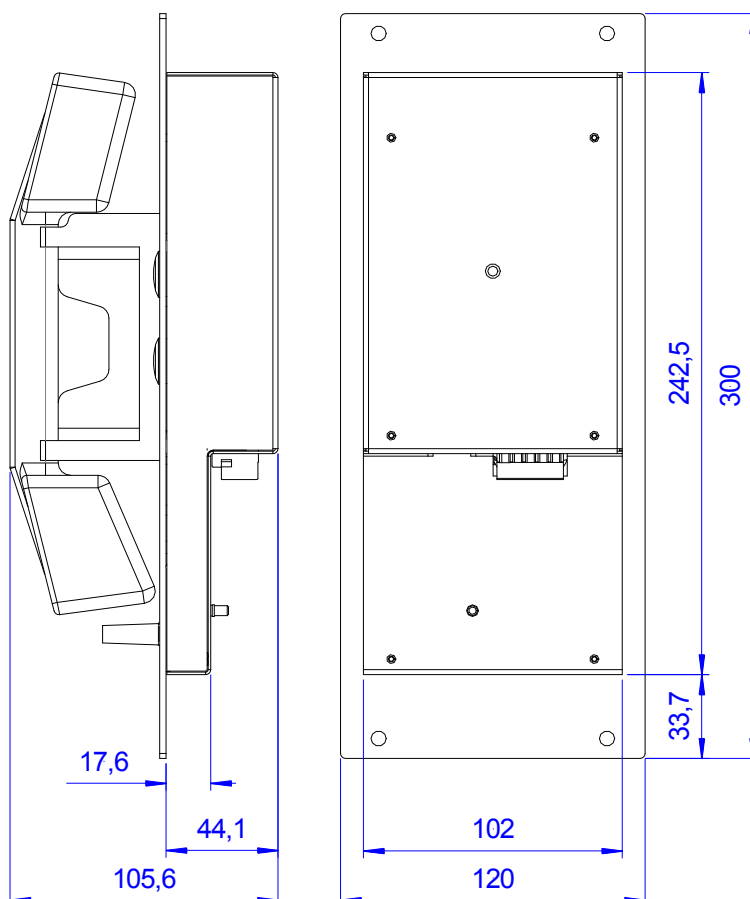

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rras-mcta_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz, nebo jsou umístěny na firemním CD.