


RRAS-MCT/D20

IP audio digitizér

- Napájení 24 V ss. / PoE dle standardu IEEE 802.3af
- 2 × Digitální vstup
- 2 × Výstup pro LED indikaci
- Montáž na stěnu, pasivní chlazení
- Rozhraní pro připojení RRAS-GNM
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

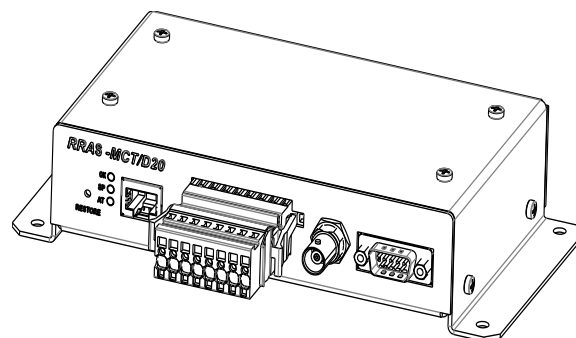

TECHNICKÉ ÚDAJE


Připojení mikrofonní jednotky	1 × RRAS-GNM
Mikrofon	1 ×
Výstupy pro LED indikaci	2 ×
Vstup tlačítka	2 ×
Přípojný místo	Konektor D-sub DE-9 vidlice
Externí audio vstup	1 ×
Typ vstupu	Mikrofon / linkový vstup
Přípojný místo	Konektor BNC
Audio výstup	1 ×
Jmenovitý výkon	Min. 1 W sinus
Doporučený typ reproduktoru	Min 8 Ω, min. 5 W
Přípojný místo	WAGO 769-668/003-000
Napájení PoE	48 V ss. ±10 %
Třída zařízení dle IEEE 802.3af	Třída 0
Napájecí napětí	16,8 V až 33,6 V ss.
Maximální odběr	200 mA při 24 V ss.
Přípojný místo	WAGO 769-668/003-000
Ethernet	1 × 10/100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano
Pevnost galvanického oddělení	1000 V stř. / 1 minuta *)
Přípojný místo	Konektor RJ45, dle IEEE802.3
Digitální vstupy	2 × plovoucí kontakt
Přípojný místo	WAGO 769-668/003-000
Ostatní	
Krytí	IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Hmotnost	0,54 kg
Rozměry (š × v × h)	(205 × 102 × 45) mm

*) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRAS-MCT/D20	Jednotka RRAS-MCT/D20, protikus konektoru WAGO, Osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
--------------	---

DOPORUČENÁ ZNAČKA

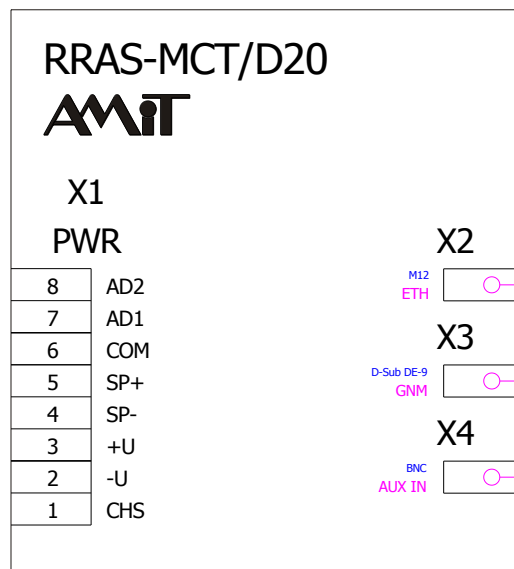

VÝZNAM KONEKTORŮ

Konektor	Popis
X1	Ethernet, dle IEC 61375-3-4 ed.1
X2	Napájení, Příposlech, Adresace
X3	Externí audio vstup
X4	Rozhraní jednotky GNM

VÝZNAM SVOREK

Konektor	Svorka	Signál	Popis
X2	1	CHS	Kostra jednotky
	2	-U	Napájení, GND
	3	+U	Napájení, 24 V
	4	SP-	Reproduktor -
	5	SP+	Reproduktor +
	6	COM	Zem adresovacích vstupů
	7	AD1	Adresovací vstup 1
	8	AD2	Adresovací vstup 2

MECHANICKÉ ROZMĚRY

