


RRU-WEM/1151

WTB / ethernet / MVB gateway

- 1 × rozhraní WTB (se zdvojenou linkou)
- 1 × Ethernet 100 Mbps (konektor M12)
- 1 × MVB v provedení EMD (zdvojená linka)
- Montáž do subracku 19“
- Napájení 24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3
- Rozhraní WTB splňuje požadavky normy IEC 61375-1 Ed. 2

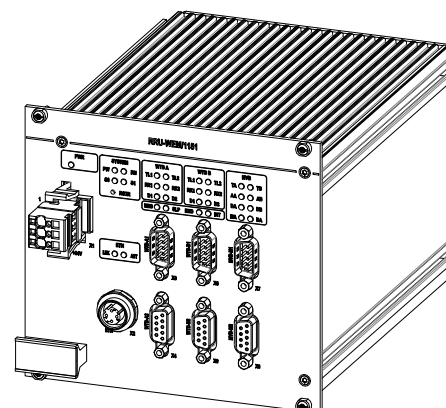

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozhraní WTB	1 × (zdvojená linka)
Komunikační rychlost	1 Mbps ±0,01 %
Galvanické oddělení	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta *)
Přípojné místo	4 × D-sub DE-9 fixace konektorů šroubem se závitem M3
Rozhraní MVB	1 × (zdvojená linka)
Komunikační rychlost	1,5 Mbps ±0,01 %
Typ rozhraní	EMD
Třída MVB	Třída 5 bez BA
Galvanické oddělení	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta *)
Přípojné místo	2 × D-sub DE-9 fixace konektorů šroubem se závitem M3
Rozhraní Ethernet	1 ×
Komunikační rychlost	100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta *)
Přípojné místo	Konektor M12 dle IEC 61375-3-4 ed. 1 D kódování
Napájení	16,8 V ss. až 30 V ss.
Proudový odběr	Max. 600 mA
Přípojné místo	Konektor WAGO 769-633/003-000
Ostatní	
Krytí	IP30 **)
Pracovní teplota	-40 °C až +70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95% nekondenzující
Hmotnost	1,50 kg
Rozměry ve standardních jednotkách (š × v) ***)	28 HP × 3 U
Rozměry (š × v × h)	(142 × 129 × 185) mm

*) Galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení nebezpečných napětí.


**) Po připojení všech kabelových konektorů.

***) 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm)
1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm)

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRU-WEM/1151	WTB / ethernet / MVB gateway, protikus napájecího konektoru, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
--------------	--

DOPORUČENÁ ZNAČKA

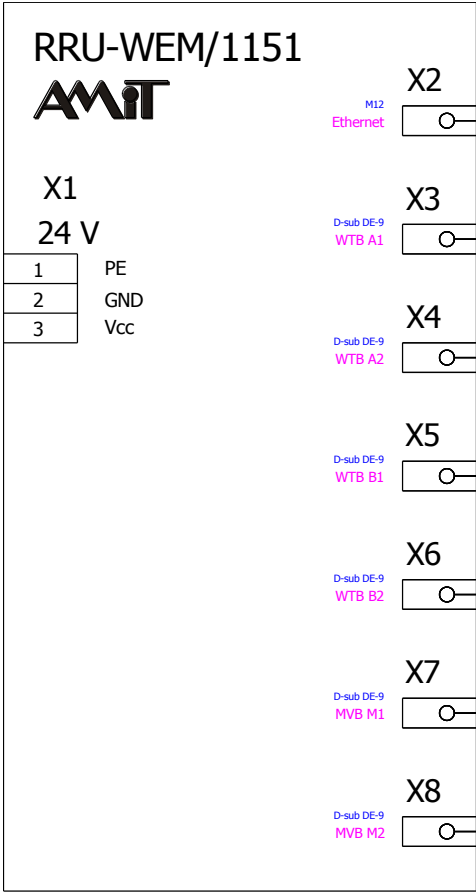




VÝZNAM SVOREK

Svorka	Konektor	Označení	Význam
1	X1	PE	Kostra
2		GND	Napájení, záporný pól
3		Vcc	Napájení, kladný pól
	X2	ETH	Ethernet
	X3	WTB A1	WTB linka A, směr 1
	X4	WTB A2	WTB linka A, směr 2
	X5	WTB B1	WTB linka B, směr 1
	X6	WTB B2	WTB linka B, směr 2
	X7	MVB M1	MVB linka M1
	X8	MVB M2	MVB linka M2

RRU-WEM/1151

WTB / ethernet / MVB gateway

MECHANICKÉ ROZMĚRY

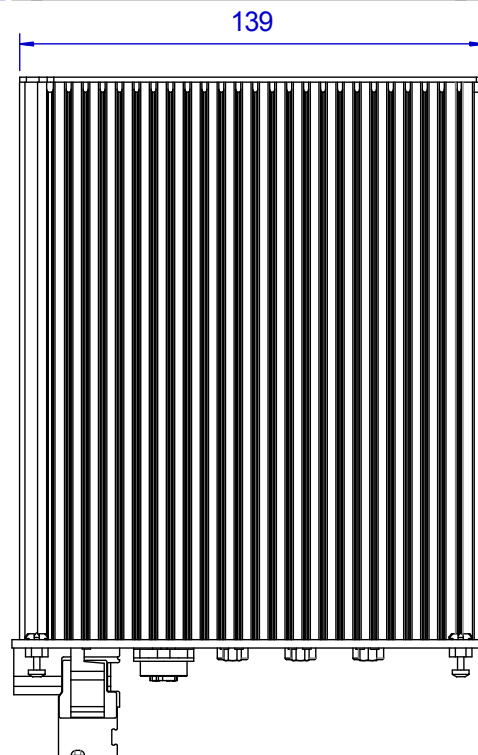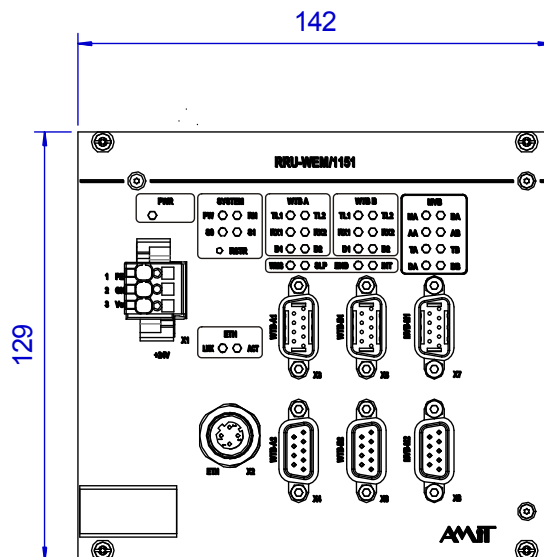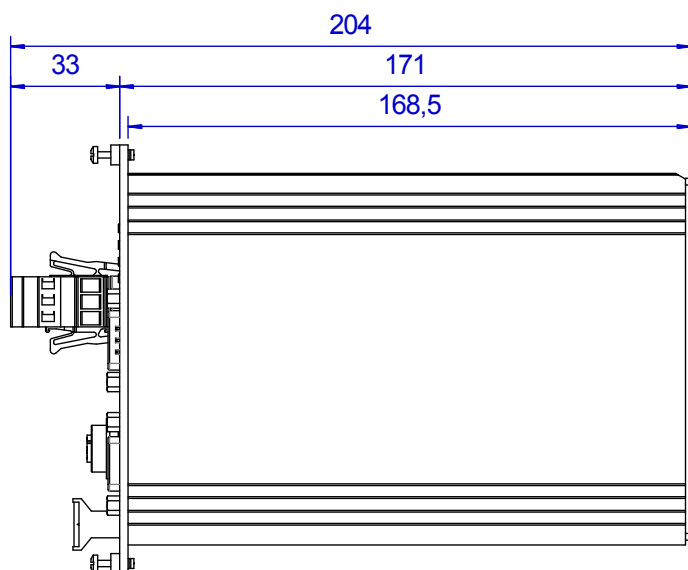

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rru-wem1151_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.