


RRR-WTB/C

WTB / Ethernet / CAN gateway

- 1 × rozhraní WTB (se zdvojenou linkou)
- 1 × Ethernet (konektor M12)
- 2 × rozhraní CAN (zřetězení konektorů)
- Napájení 24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3
- Rozhraní WTB splňuje požadavky normy ČSN EN 61375-2-1

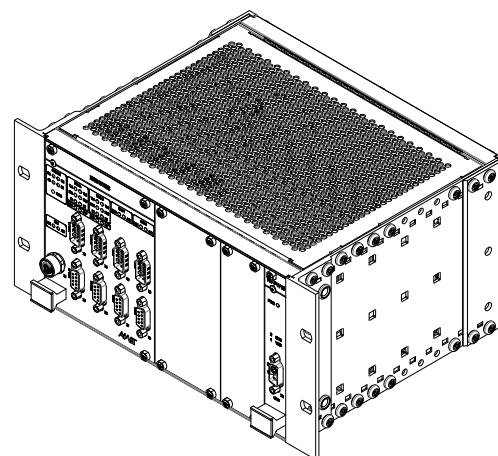

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozhraní WTB	1 × (zdvojená linka)
Komunikační rychlost	1 Mbps $\pm 0,01$ %
Galvanické oddělení	Ano *)
Přípojné místo	4 × D-sub DE-9 dle ČSN EN 61375-2-1, fixace konektorů šroubem se závitem M3
Rozhraní Ethernet	1 ×
Komunikační rychlost	100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano *)
Přípojné místo	Konektor M12 dle ČSN EN 61375-3-4, D kódování
Rozhraní CAN	2 ×
Galvanické oddělení	Ano *)
Charakteristická impedance linky	120 $\Omega \pm 10$ %
Zakončovací rezistor	Externě **)
Přípojné místo	2 × D-sub DE-9 (zřetězení) dle ČSN EN 61375-3-3, fixace konektorů šroubem se závitem UNC4-40
Napájení	16,8 V ss. až 30 V ss.
Proudový odběr	Max. 600 mA
Přípojné místo	Konektor D-sub 2W2C, zásuvka
Ostatní	
Krytí	IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až +70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	2,44 kg
Rozměry ve standardních jednotkách (š × v) ***)	44 HP × 3 U
Rozměry (š × v × h)	(280 × 133 × 220) mm

*) Izolační pevnost galvanického oddělení 1000 V stř. / 1 min, galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení nebezpečných napětí.



**) Zakončovací rezistor není součástí dodávky.

***) 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm),
1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm).

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRR-WTB/C	WTB / Ethernet / CAN gateway, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, certifikát o kvalitě a kompletnosti výrobku
-----------	--

DOPORUČENÁ ZNAČKA

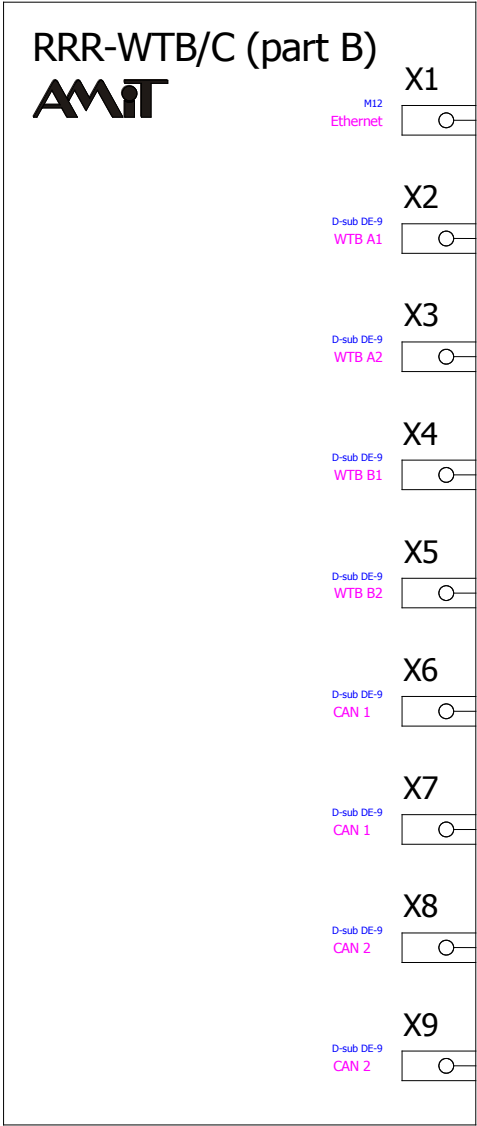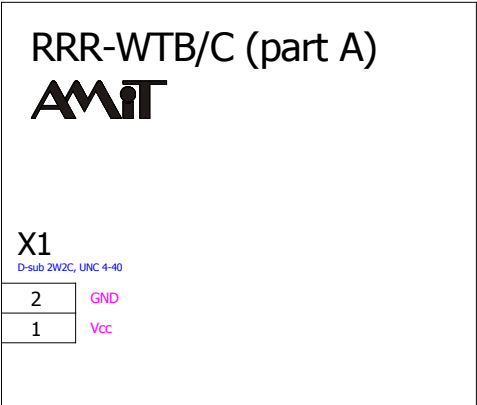


RRR-WTB/C

WTB / Ethernet / CAN gateway

VÝZNAM SVOREK

Konektor (zleva)	Svorka	Označení	Význam
X1		ETH	Ethernet
X2		WTB A1	WTB linka A, směr 1
X3		WTB A2	WTB linka A, směr 2
X4		WTB B1	WTB linka B, směr 1
X5		WTB B2	WTB linka B, směr 2
X6		CAN 1	CAN linka 1, konektor 1
X7		CAN 1	CAN linka 1, konektor 2
X8		CAN 2	CAN linka 2, konektor 1
X9		CAN 2	CAN linka 2, konektor 2
X1	1	Vcc	Napájení, +24 V ss.
	2	GND	Napájení, zem

MECHANICKÉ ROZMĚRY

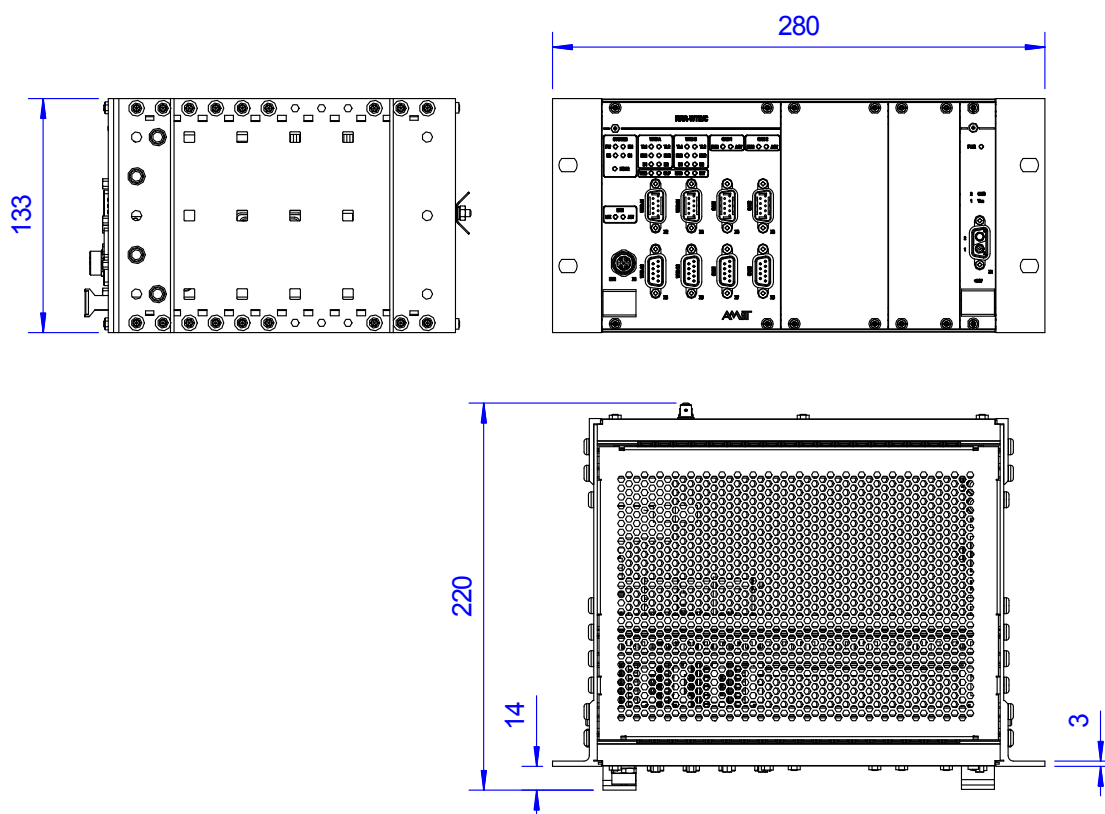

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rrr-wtbc_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.