


RRU-WEM/1158

WTB / ethernet / MVB gateway

- 1 × rozhraní WTB (se zdvojenou linkou)
- 1 × Ethernet 100 Mbps (konektor M12)
- 1 × MVB v provedení EMD (zdvojená linka)
- Montáž do subracku 19“
- Napájení 110 V DC
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3
- Rozhraní WTB splňuje požadavky normy IEC 61375-1 Ed. 2

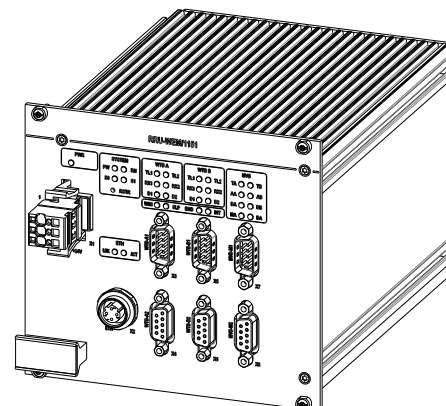

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozhraní WTB	1× (zdvojená linka)
Komunikační rychlost	1 Mbps ±0,01 %
Galvanické oddělení	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta ¹⁾
Přípojné místo	4× D-sub DE-9 fixace konektorů šroubem se závitem M3
Rozhraní MVB	1× (zdvojená linka)
Komunikační rychlost	1,5 Mbps ±0,01 %
Typ rozhraní	EMD
Třída MVB	Třída 5 bez BA
Galvanické oddělení	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta ¹⁾
Přípojné místo	2× D-sub DE-9 fixace konektorů šroubem se závitem M3
Rozhraní Ethernet	1×
Komunikační rychlost	100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano, 1000 V stř. / 1 minuta ¹⁾
Přípojné místo	Konektor M12 dle IEC 61375-3-4 ed. 1 D kódování
Napájení	77 V ss. až 138 V ss.
Proudový odběr	Max. 100 mA při 110 V ss.
Přípojné místo	Konektor WAGO 769-633/003-000
Ostatní	
Krytí	IP20 ²⁾
Pracovní teplota	-40 °C až +70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95% nekondenzující
Hmotnost	1,56 kg
Rozměry ve standardních jednotkách (š × v)	28 HP × 3 U ³⁾
Rozměry (š × v × h)	(142 × 129 × 204) mm

¹⁾ Galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení nebezpečných napětí.


²⁾ Po připojení všech kabelových konektorů.

³⁾ 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm)
1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm)

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRU-WEM/1158	WTB / ethernet / MVB gateway, protikus napájecího konektoru, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku
--------------	--

DOPORUČENÁ ZNAČKA

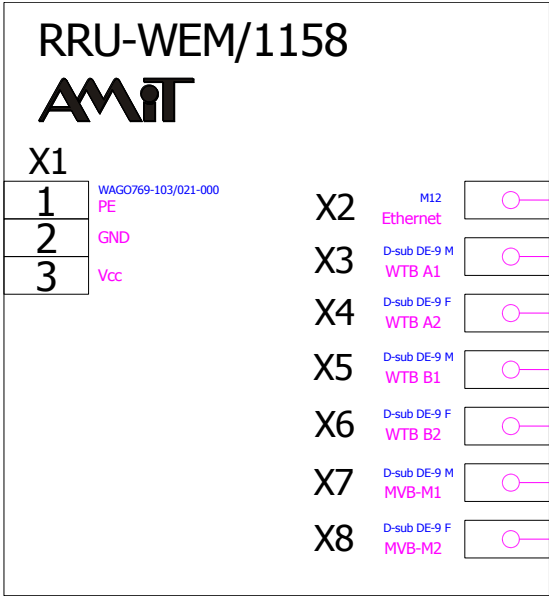


VÝZNAM SVOREK

Konektor	Svorka	Označení	Význam
X1	1	PE	Kostra
	2	GND	Napájení, záporný pól
	3	Vcc	Napájení, kladný pól
X2		ETH	Ethernet
X3		WTB A1	WTB linka A, směr 1
X4		WTB A2	WTB linka A, směr 2
X5		WTB B1	WTB linka B, směr 1
X6		WTB B2	WTB linka B, směr 2
X7		MVB M1	MVB linka M1
X8		MVB M2	MVB linka M2

RRU-WEM/1158

WTB / ethernet / MVB gateway

MECHANICKÉ ROZMĚRY

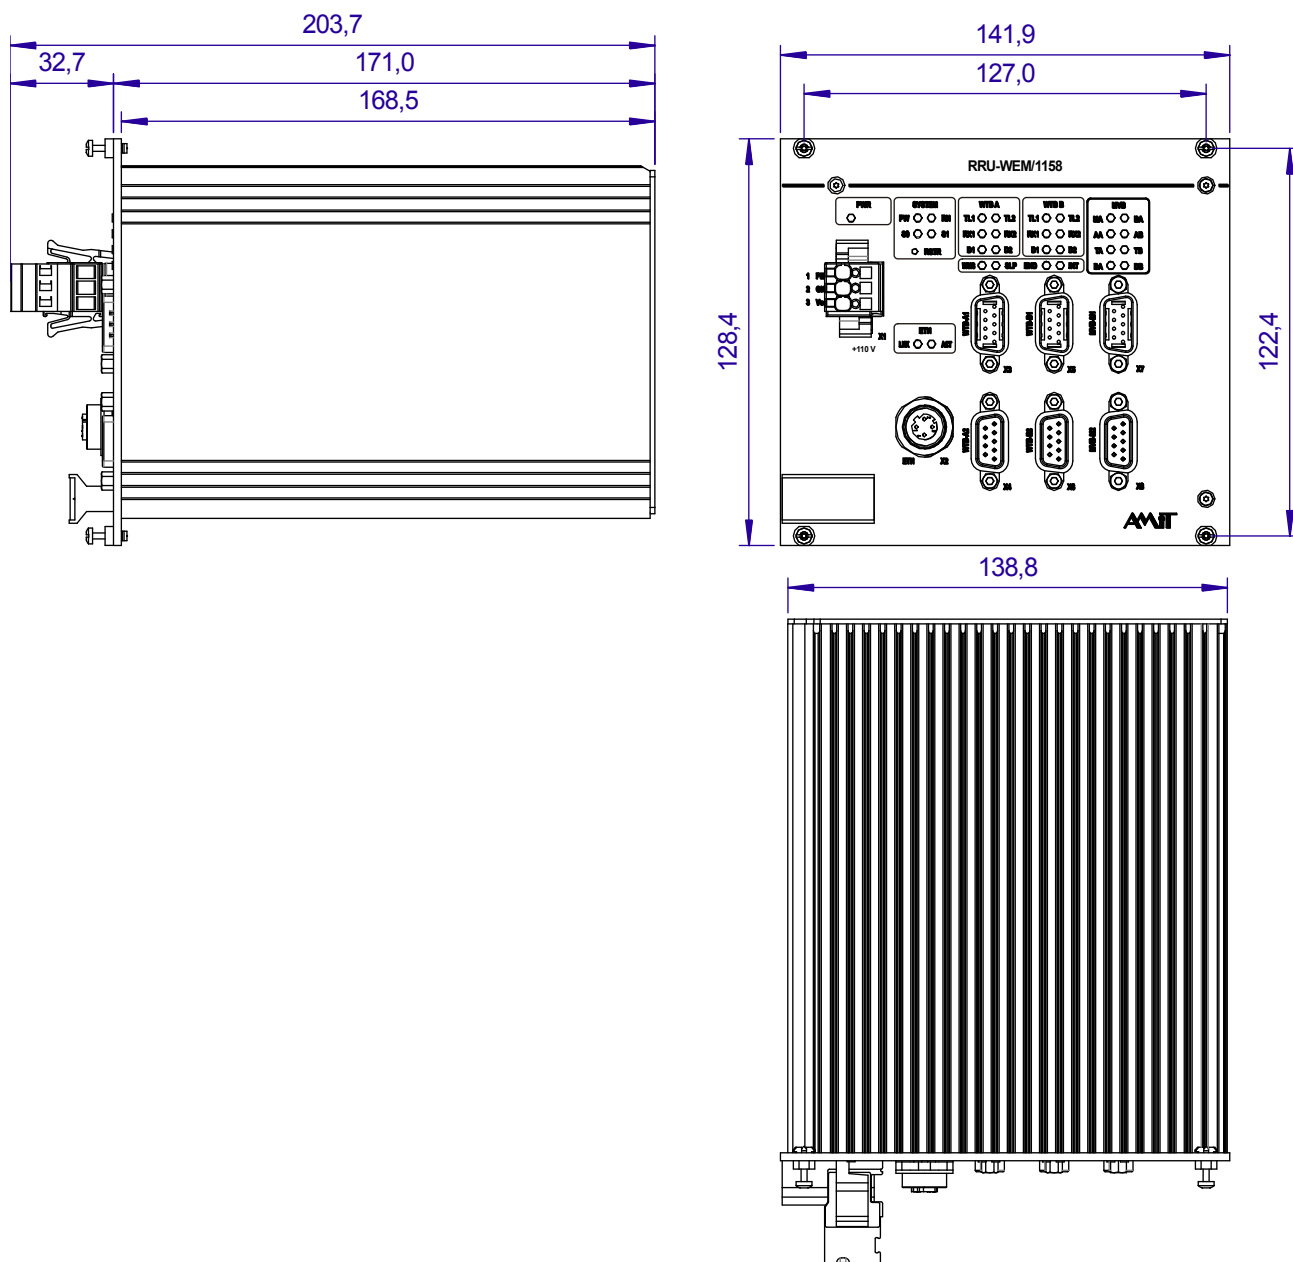

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([rru-wem1158_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.