


WAPB1E10A

WiFi AP

- 2 × WiFi (802.11a/b/g/n/ac)
- 2,4 GHz / 5 GHz, 2 × 2 MIMO
- 1 × Ethernet 1 Gbps M12
- 2 × USB 2.0
- Napájení 24 V ss. / 36 V ss. s GO
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3

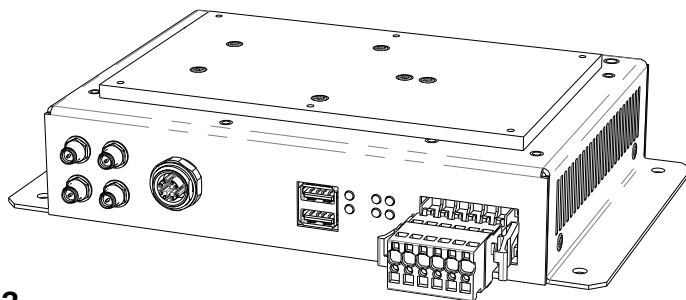


TECHNICKÉ ÚDAJE

CPU	Intel Atom E3815 1,46 GHz, 2 GB DDR3L, 4 GB eMMC FLASH
WiFi	2 ×
Komunikační standardy	802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Přípojný místo	2 × R-SMA
Ethernet	1 ×
Přenosová rychlost	10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps
Přípojný místo	8pinový konektor M12, X-kódování
USB	2 × USB 2.0
Přípojný místo	2 × konektor typ A, host
IO	2 × digitální vstup/výstup, 24 V ss.
Napájení	24 V ss. / 36 V ss. s GO
Odběr	0,5 A při 24 V ss.
Přípojný místo	WAGO 769-106/021-000
Ostatní	
Mechanické provedení	Plechový kryt
Montáž	Na základovou desku
Krytí	IP30
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	1,52 kg
Rozměry (š × v × h)	(230 × 46 × 175) mm


OBJEDNACÍ ÚDAJE

WAPB1E10A	WiFi AP, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, protokol výrobního testu, protokol testu izolace
------------------	---

ROZMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ

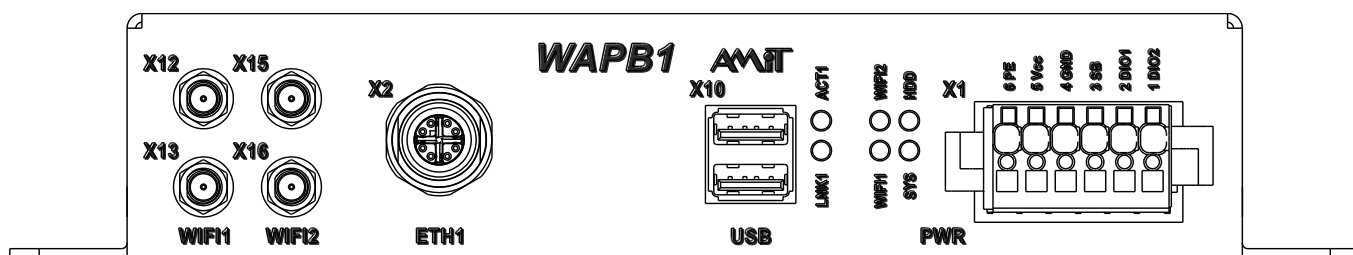

MECHANICKÉ ROZMĚRY

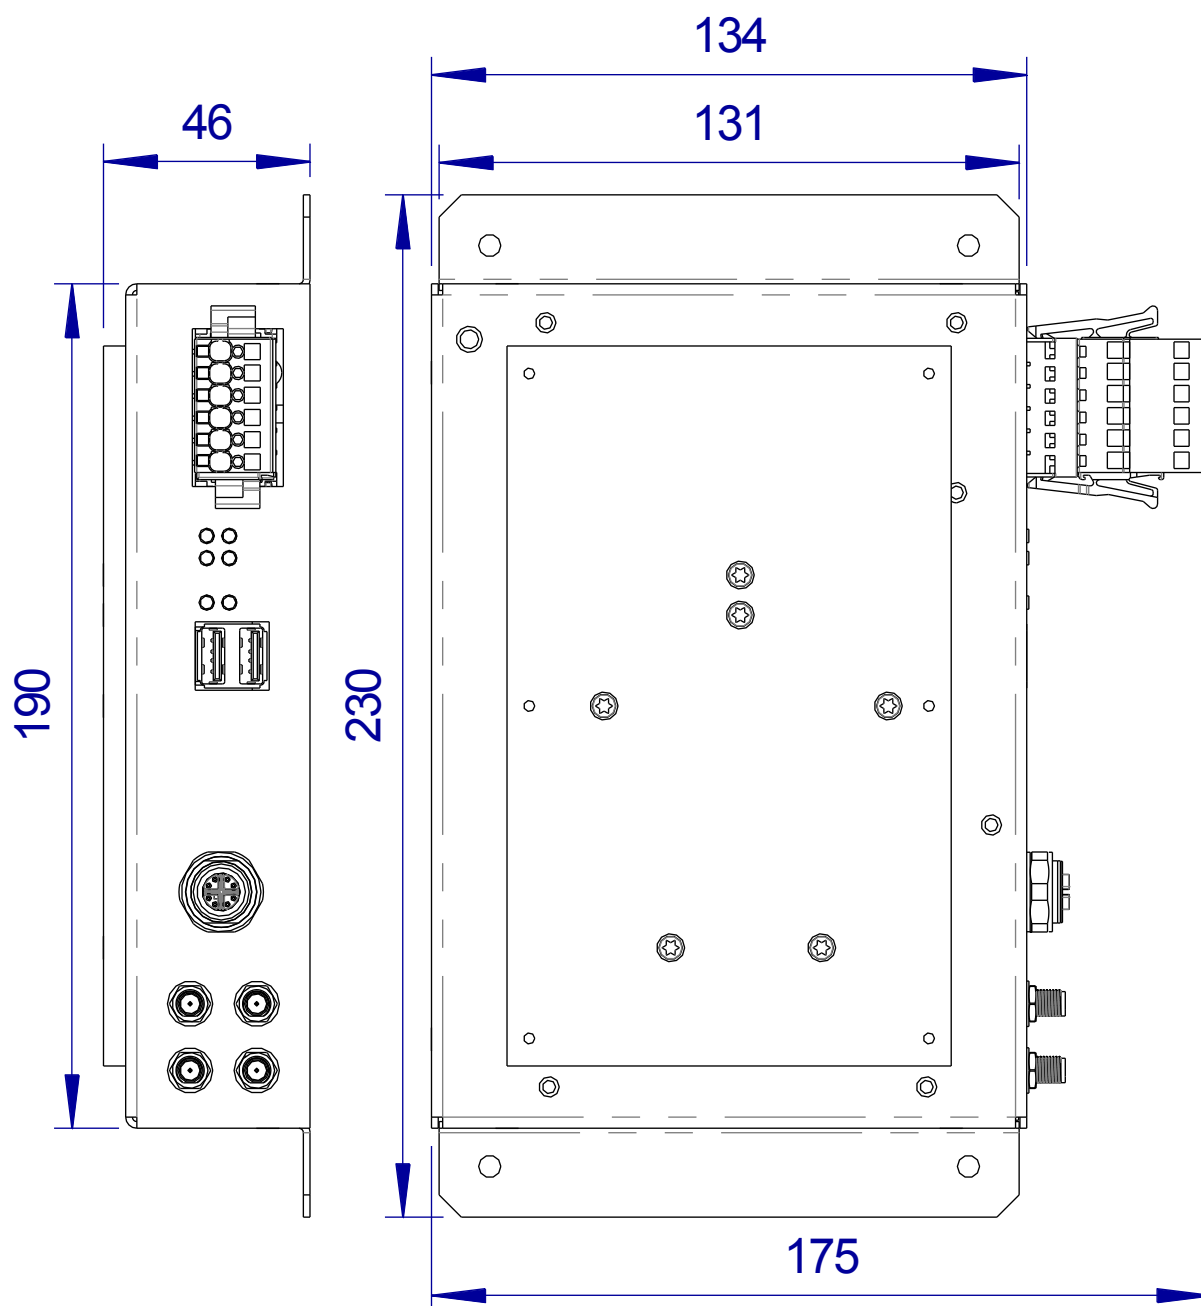

WAPB1E10A

WiFi AP

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

