


RRU-CU/AA

Komunikační jednotka

- 1 × GPS
- 1 × GSM / LTE
- 1 × GSM-R
- 1 × WiFi
- 1 × Ethernet M12
- Napájení 24 V ss.
- Montáž do racku
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

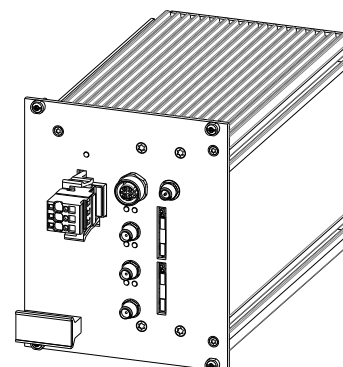


TECHNICKÉ ÚDAJE

GPS	1 ×
Přípojný místo	Konektor SMA
GSM / LTE	1 × EGSM class 10 / UMTS / HSPA+ / LTE
SIM	1 × miniSIM 2FF
Přípojný místo	Konektor SMA
GSM-R	Triorail TRM-5
SIM	1 × miniSIM 2FF
Přípojný místo	Konektor SMA
WIFI	1 × 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz
Přípojný místo	Konektor RSMA
Rozhraní Ethernet	1 ×
Komunikační rychlost	10 / 100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano
Přípojný místo	Konektor M12, dle IEC 61375-3-4 ed. 1
Napájení	16,8 V až 33,6 V ss.
Maximální odběr	300 mA při 24 V ss.
Přípojný místo	Konektor WAGO 769-103/021-000
Ostatní	
Kryt	Tubus do racku 21 HP × 3 U, IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	1,16 kg
Rozměry (š × v × h)	(106 × 128 × 205) mm

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRU-CU/AA	Komunikační jednotka, protikus konektoru WAGO, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku
------------------	--

**DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ
ZNAČKA**

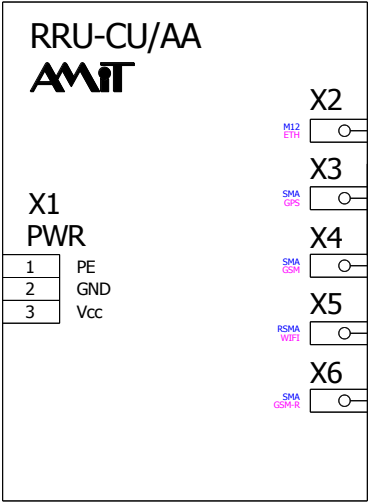

KONEKTOR X1 (NAPÁJENÍ)



PIN	Signál	Význam
1	PE	Kostra jednotky
2	GND	Napájení, zem
3	Vcc	Napájení, +24/+36 V ss.

KONEKTOR X2 (ETHERNET)

PIN	Význam
1	Tx+
2	Rx+
3	Tx-
4	Rx-

MECHANICKÉ ROZMĚRY

Všechny rozměry v [mm].

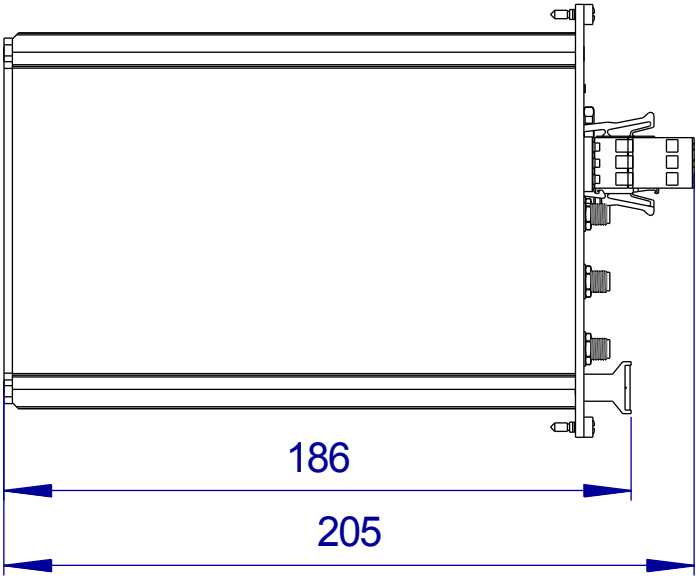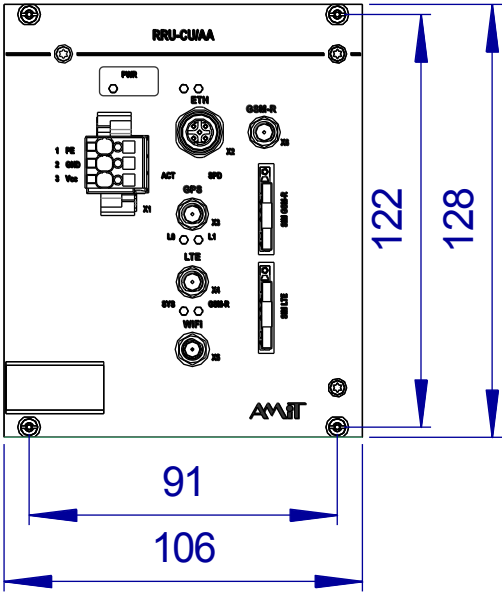

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní.