


RRCPU-8V/101

Centrální řídicí jednotka

- 1 × GO Ethernet 10/100 Mbps
- 1 × AI 4 mA až 20 mA, 3 × DI 24 V ss., 1 × RDO
- 1 × GO RS485
- 8 × GO CAN, zřetězení konektorů
- Napájení 24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

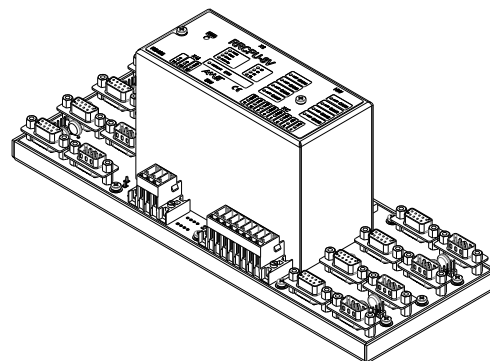

TECHNICKÉ ÚDAJE


CPU	STM32F427
FLASH / RAM zálohovaná	2 MB / 2 MB
Archivní FLASH	128 MB
RTC	ANO
Zálohování RTC + RAM / životnost	Interní baterie / 5 let
Vstupy	3 × DI 24 V ss. + 1 × AI 4 mA až 20 mA
Galvanické oddělení vstupů	Ne
Výstupy	1 × RDO 24 V ss. / 4 A, přepínací kontakt
Galvanické oddělení výstupů	Ne
Komunikace	
CAN	8 × s GO *)
Ethernet	10/100 Mbps s GO *)
Sériový komunikační kanál	RS485 s GO *)
Napájení	16,8 V až 30 V ss.
Odběr (bez výstupů)	0,2 A při 24 V
Ostatní	
Připojení napájení + I/O + RS485	Konektory WAGO X-COM 769 (5,08 mm)
Připojení CAN	Konektory D-sub DE-9, zřetězené
Připojení Ethernet	Konektor RJ45
Krytí	IP30
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Max. vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	Na DIN lištu 35 mm
Hmotnost	1,62 kg ±5 %
Rozměry (š × v × h)	(272 × 111 × 100) mm

*) Izolační pevnost galvanického oddělení min. 600 V stř. / 1 min., galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení nebezpečných napětí.


OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRCPU-8V/101	Řídicí systém 8 × CAN, protikusy WAGO 769, protokol o kusové zkoušce, zkoušce izolace, certifikát o kvalitě a kompletnosti výrobku
---------------------	--


DOPORUČENÁ ZNAČKA

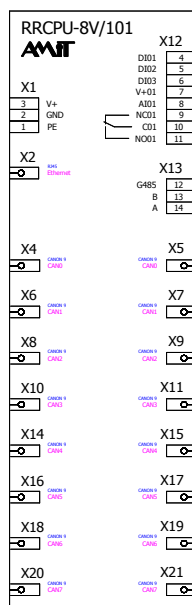

UMÍSTĚNÍ SVOREK

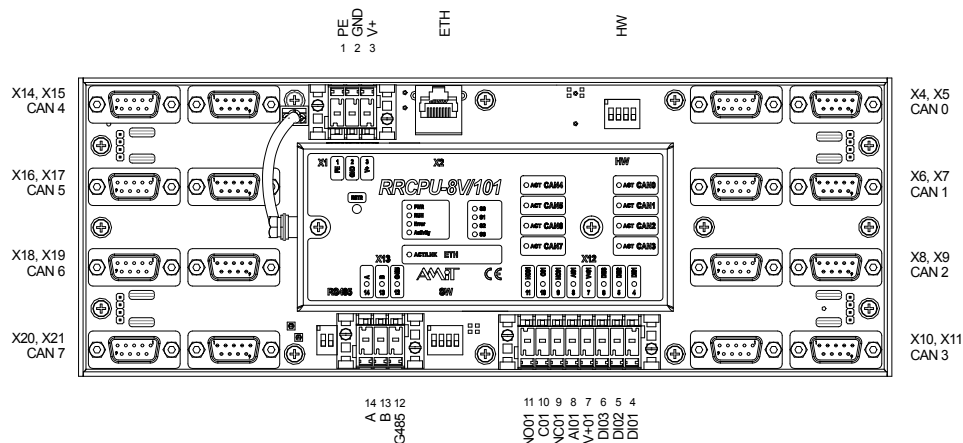

MECHANICKÉ ROZMĚRY

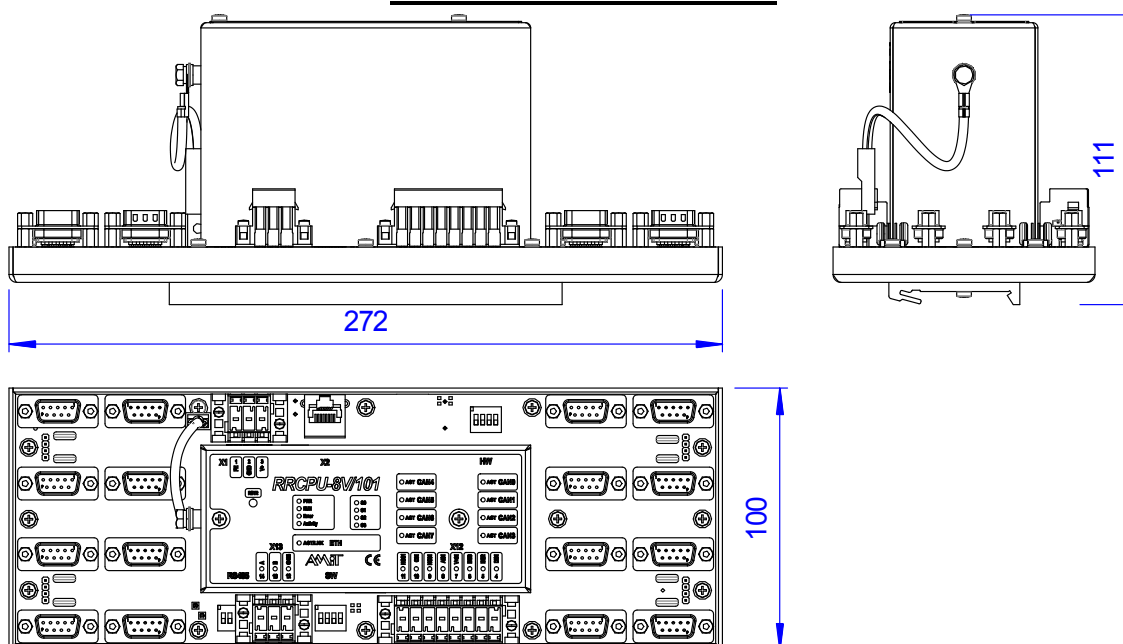

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.