


WRMB101A

WiFi LTE AP

- 2 × WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, 2 × 2 MIMO
- 1 × LTE-A Cat.9 (1 SIM)
- 1 × GPS
- 1 × Ethernet 1 Gbps M12
- 2 × USB 2.0
- Napájení 24 V ss. / 36 V ss. s GO
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3

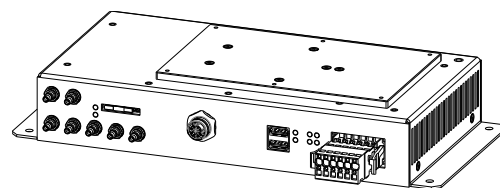


TECHNICKÉ ÚDAJE

CPU	Intel Atom E3815 1,46 GHz, 2 GB DDR3L, 4 GB eMMC FLASH
LTE modem	1 ×
Komunikační standardy	EGSM class 10 / UMTS / HSPA+ / LTE-A Cat.9
Počet SIM	1 ×
Přípojný místo	2 × QMA
GPS	1 ×
Přípojný místo	1 × QMA
WiFi	2 ×
Komunikační standardy	802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Přípojný místo	2 × QMA
Ethernet	1 ×
Přenosová rychlost	10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps
Přípojný místo	8-pinový konektor M12, X-kódování
USB	2 × USB 2.0
Přípojný místo	2 × konektor typ A, hostitel
IO	2 × vstup / výstup; 24 / 36 V ss. / 1,5 A
Přípojný místo	WAGO 769-106/021-000
Napájení	24 V ss. / 36 V ss. s GO
Odběr	Max. 0,6 A při 24 V ss.
Přípojný místo	WAGO 769-106/021-000
Ostatní	
Mechanické provedení	Plechový kryt
Montáž	Na základovou desku
Krytí	IP30
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	1,94 kg
Rozměry (š × v × h)	(300 × 51 × 175) mm


OBJEDNACÍ ÚDAJE

WRMB101A	WiFi LTE AP, protikus napájecího konektoru, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku
-----------------	---

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

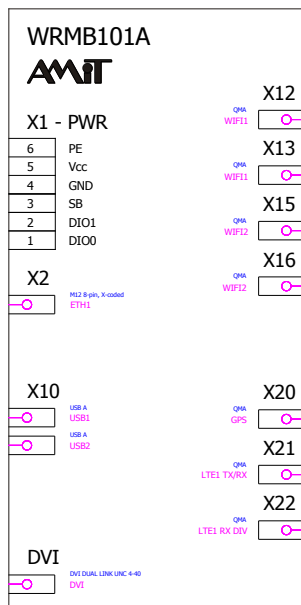


ROZMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ

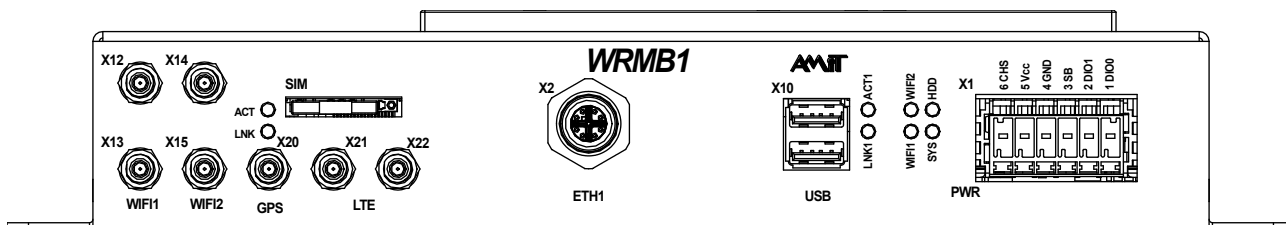

MECHANICKÉ ROZMĚRY

Všechny rozměry jsou v [mm].

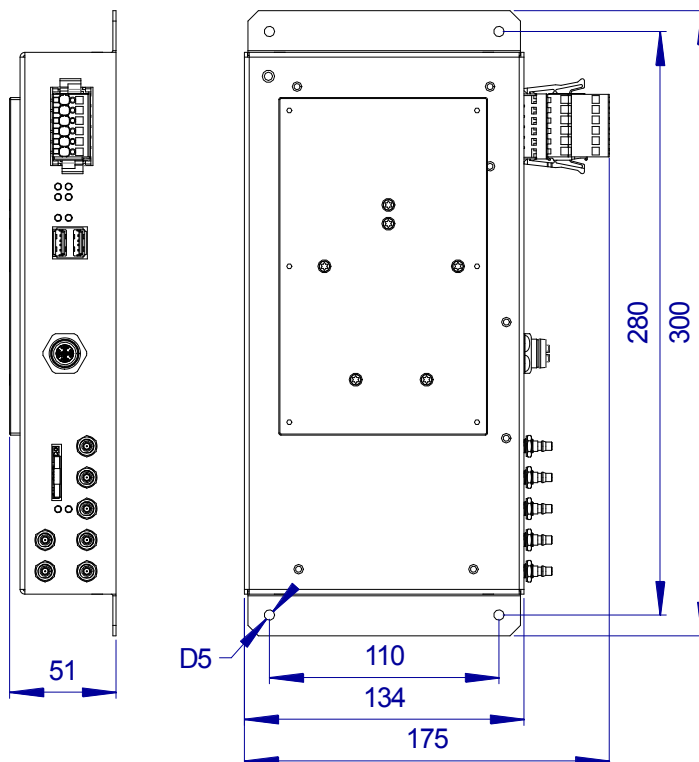

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (wrmb1xx_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.