


RB-SW006/CM1

Konfigurovatelný ethernetový switch

- 6 × 100 Mbps
- VLAN 802.1Q
- QoS
- Agregace portů
- Zrcadlení portů
- Diagnostika provozu
- Připojení konektory M12
- Napájení +24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155



TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet portů	6
Komunikační rychlost	10/100 Mbps
Přípojné místo	6 × konektor M12 D-coded
Galvanické oddělení	ano
Pevnost galvanického oddělení	1000 V stř. / 1 minuta *)
Napájecí napětí	16,8 V ss. až 33,6 V ss.
Odběr	Max. 0,3 A při 24 V ss.
Přípojné místo	Konektor WAGO 769-663/003-000
Kryt	IP20
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	2 × ø 5,5 mm
Hmotnost	0,98 kg
Rozměry (š × v × h)	(33 × 233 × 116) mm

*) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RB-SW006/CM1	Ethernetový switch, protikus konektoru WAGO, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
M12M04D-MC/A	Protikus konektoru M12 D-coded

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA


RB-SW006/CM1

AMIT

X7
PWR

3	Vcc
2	GND
1	PE

X6 M12 100Mbps
X5 M12 100Mbps
X4 M12 100Mbps
X3 M12 100Mbps
X2 M12 100Mbps
CONFIG - X1 M12 100Mbps



VÝZNAM KONEKTORŮ

Konektor	Význam
X1	Port 100 Mbps, konfigurační port
X2 až X6	Port 100 Mbps
X7	Napájení

KONEKTOR X7 (NAPÁJENÍ)

Svorka	Označení	Význam
1	PE	Kostra modulu
2	GND	Napájení, zem
3	Vcc	Napájení, +24 V ss.


VÝZNAM LED

LED	Stav	Význam
PWR	svítí	Napájení OK
X1 až X6	svítí	Detekované připojení kabelu
X1 až X6	bliká	Probíhá komunikace

RB-SW006/CM1

Konfigurovatelný ethernetový switch

MECHANICKÉ ROZMĚRY

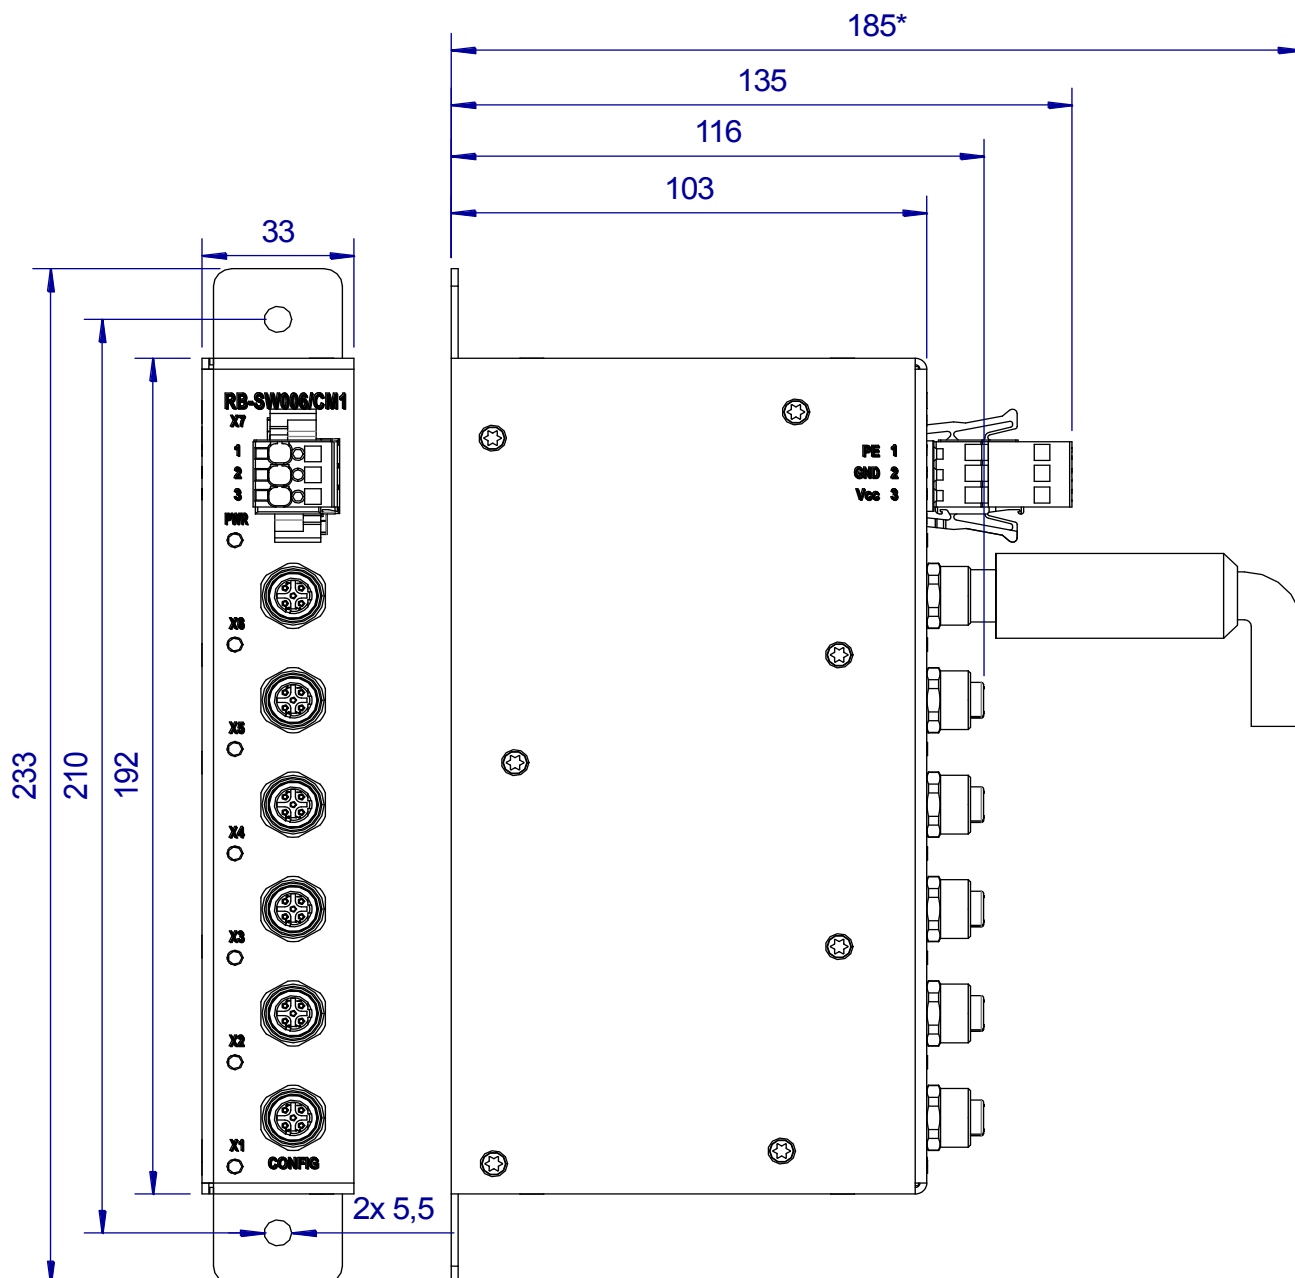

*) závisí na použitém konektoru, všechny rozměry jsou v mm

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (**rb-sw006cm1_g_cz_xxx.pdf**). Konfigurace se provádí pomocí programu **ESWConfig**. Dokumentaci a program lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.