


RB-SW0B0/CR1

Konfigurovatelný ethernetový switch

- 12 × 1 Gbps
- Propojení mezi šesticemi 1Gbps
- VLAN 802.1Q
- QoS
- Agregace portů
- Zrcadlení portů
- Diagnostika provozu
- Připojení konektory RJ45
- Napájení +24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

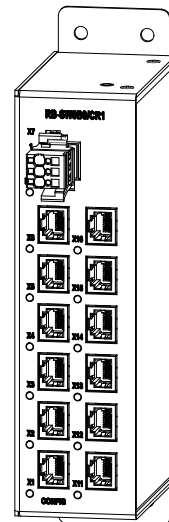

TECHNICKÉ ÚDAJE


Počet portů	12
Komunikační rychlost	1 Gbps (propojení mezi šesticemi 1 Gbps)
Přípojný místo	12 × konektor RJ45
Galvanické oddělení	ano
Pevnost galvanického oddělení	1000 V stř. / 1 minuta *)
Napájecí napětí	16,8 V ss. až 33,6 V ss.
Odběr	Max. 0,5 A při 24 V DC
Přípojný místo	Konektor WAGO 769-663/003-000
Kryt	IP20
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	4 × díra ø 5,5 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry (š × v × h)	(55 × 233 × 103) mm

*) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.


OBJEDNACÍ ÚDAJE

RB-SW0B0/CR1	Ethernetový switch, protikus konektoru WAGO, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
--------------	--

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ
ZNAČKA

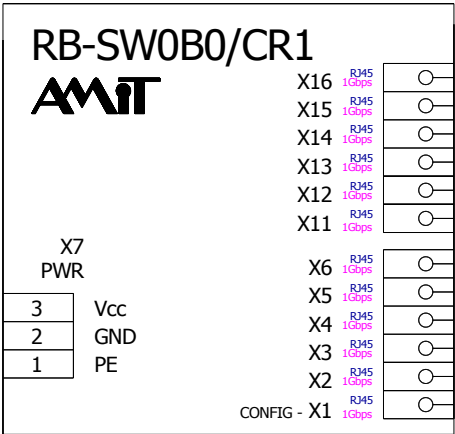

BLOKOVÉ SCHÉMA

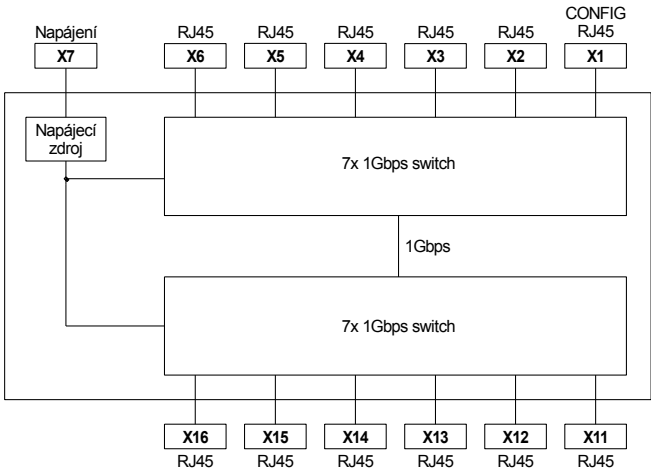

VÝZNAM KONEKTORŮ

Konektor	Význam
X1	Port 1 Gbps, konfigurační port
X2 až X6	Port 1 Gbps
X11 až X16	Port 1 Gbps
X7	Napájení

KONEKTOR X7 (NAPÁJENÍ)

Svorka	Označení	Význam
1	PE	Kostra modulu
2	GND	Napájení, zem
3	Vcc	Napájení, +24 V ss.


VÝZNAM LED

LED	Stav	Význam
PWR	svítí	Napájení OK
X1 až X6 X11 až X16	svítí	Detekované připojení kabelu
X1 až X6 X11 až X16	bliká	Probíhá komunikace

RB-SW0B0/CR1

Konfigurovatelný ethernetový switch

MECHANICKÉ ROZMĚRY

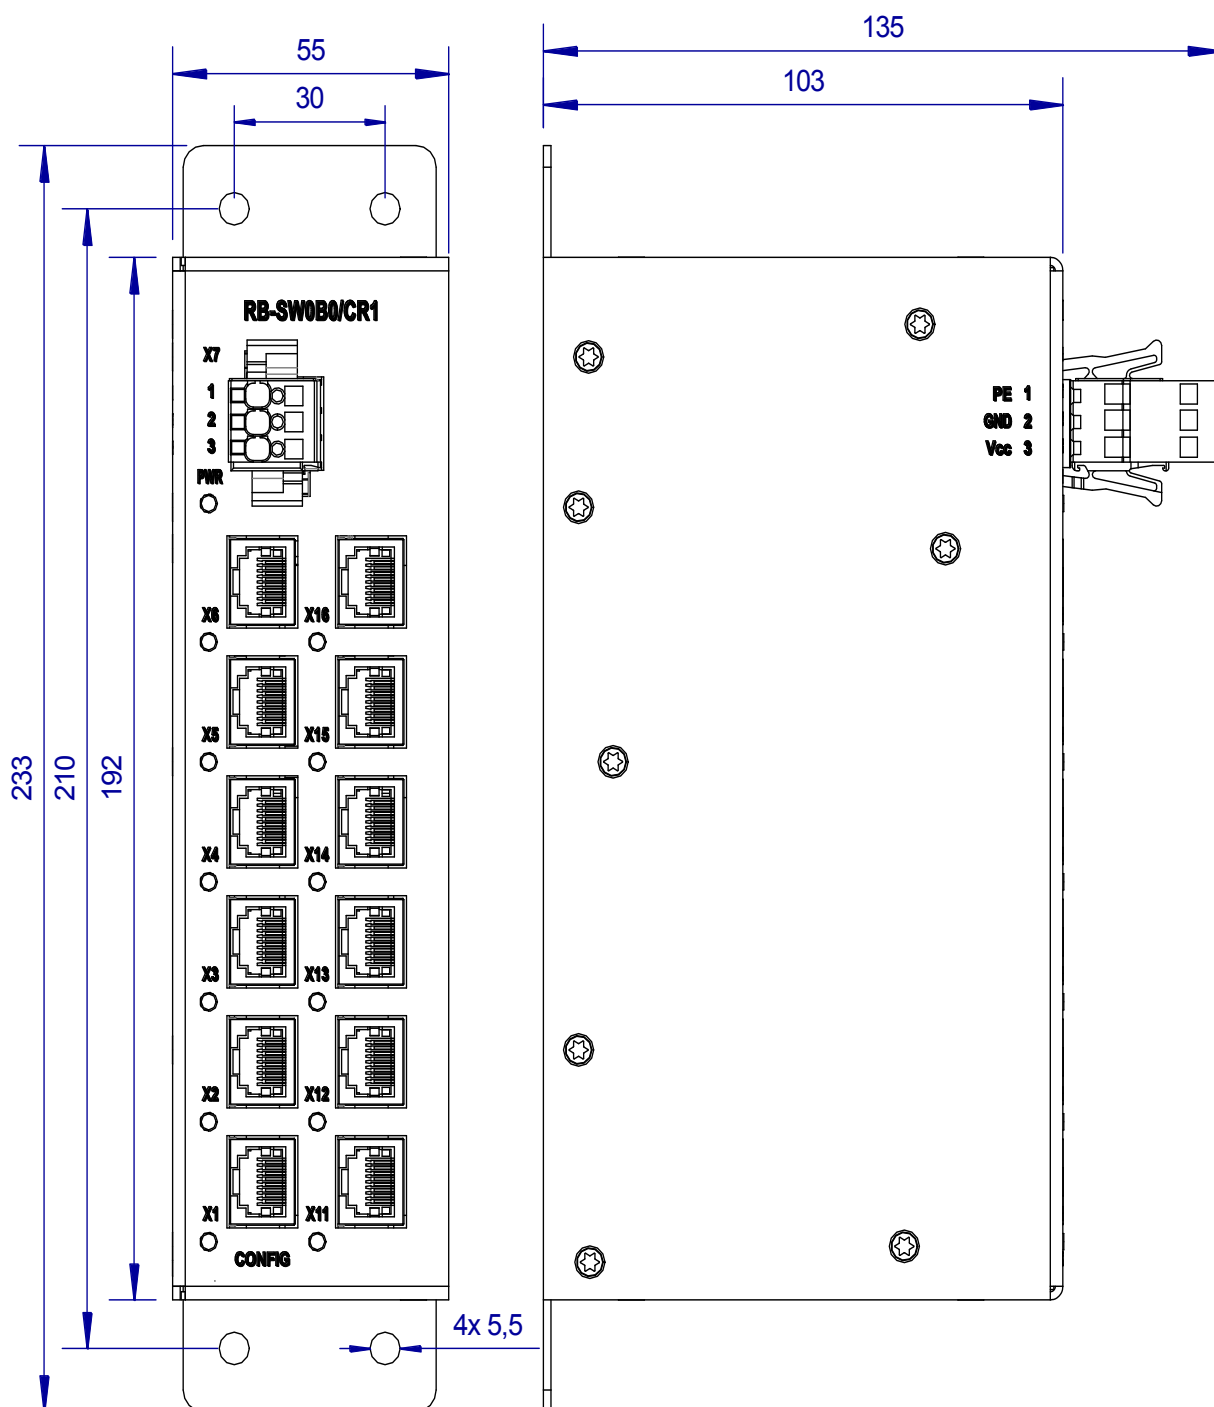

Všechny uvedené rozměry jsou v mm.

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (**rb-sw0b0cr1_g_cz_xxx.pdf**). Konfigurace se provádí pomocí programu **ESWConfig**. Dokumentaci a program lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.