


WRWB1GC0442C1A

LTE Router

- 4 × LTE modem (4 SIM / modem)
- 1 × GPS / Glonass
- 2 × WIFI 3 × 3 MIMO (802.11a/b/g/n/ac)
- 4 × Ethernet 1 Gbps M12 (switch)
- 1 × USB 2.0 M12
- Napájení 24 V ss. s GO
- Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3
- IP 54

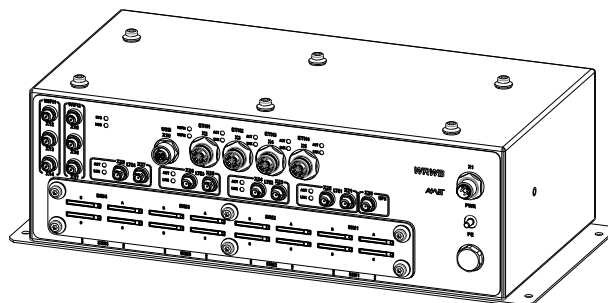


TECHNICKÉ ÚDAJE

CPU	Intel Atom E3815 1,46 GHz, 2 GB DDR3L, 4 GB eMMC FLASH
LTE modem	4 ×
Komunikační standardy	EGSM class 10 / UMTS / HSPA+ / LTE
Počet SIM	4 × 4
Přípojný místo	2 × SMA / modem
GPS / Glonass	1 ×
Přípojný místo	1 × SMA
WiFi	2 ×
Komunikační standardy	802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Přípojný místo	3 × R-SMA
Ethernet	4 × (integrováný switch)
Přenosová rychlost	10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps
Přípojný místo	8-pinový konektor M12, X-kódování
USB	1 × USB 2.0
Přípojný místo	5-pinový konektor M12, A-kódování
IO	2 × digitální vstup / výstup, 24 V ss.
Napájení	24 V ss.
Odběr	0,9 A
Přípojný místo	4-pinový konektor M12, A-kódování
Ostatní	
Mechanické provedení	Plechový kryt
Montáž	Na základovou desku
Krytí	IP54
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	4,65 kg
Rozměry (š × v × h)	(380 × 113 × 175) mm


OBJEDNACÍ ÚDAJE

WRWB1GC0442C1A	Bezdrátový router, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku
-----------------------	--

ROZMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ

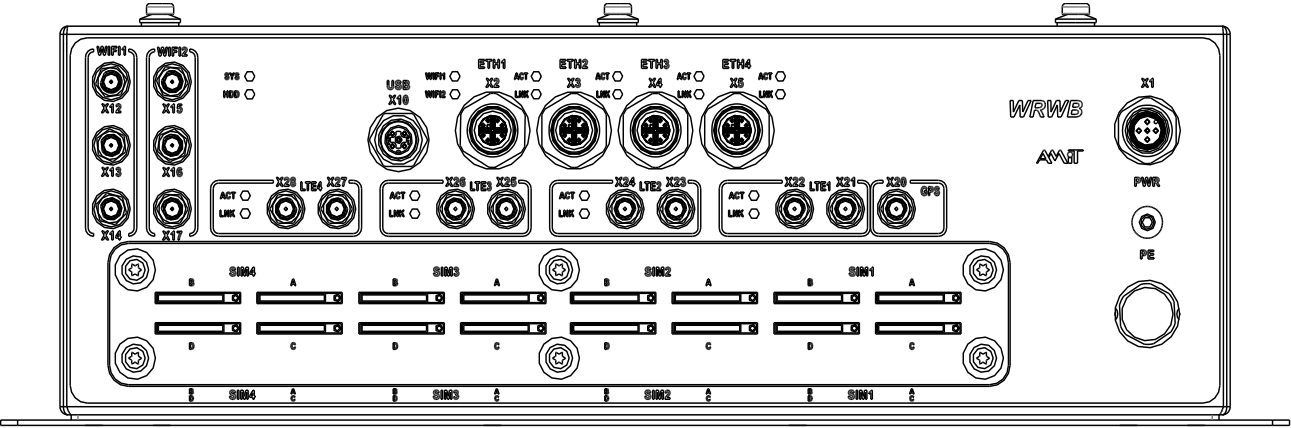

ROZMĚRY

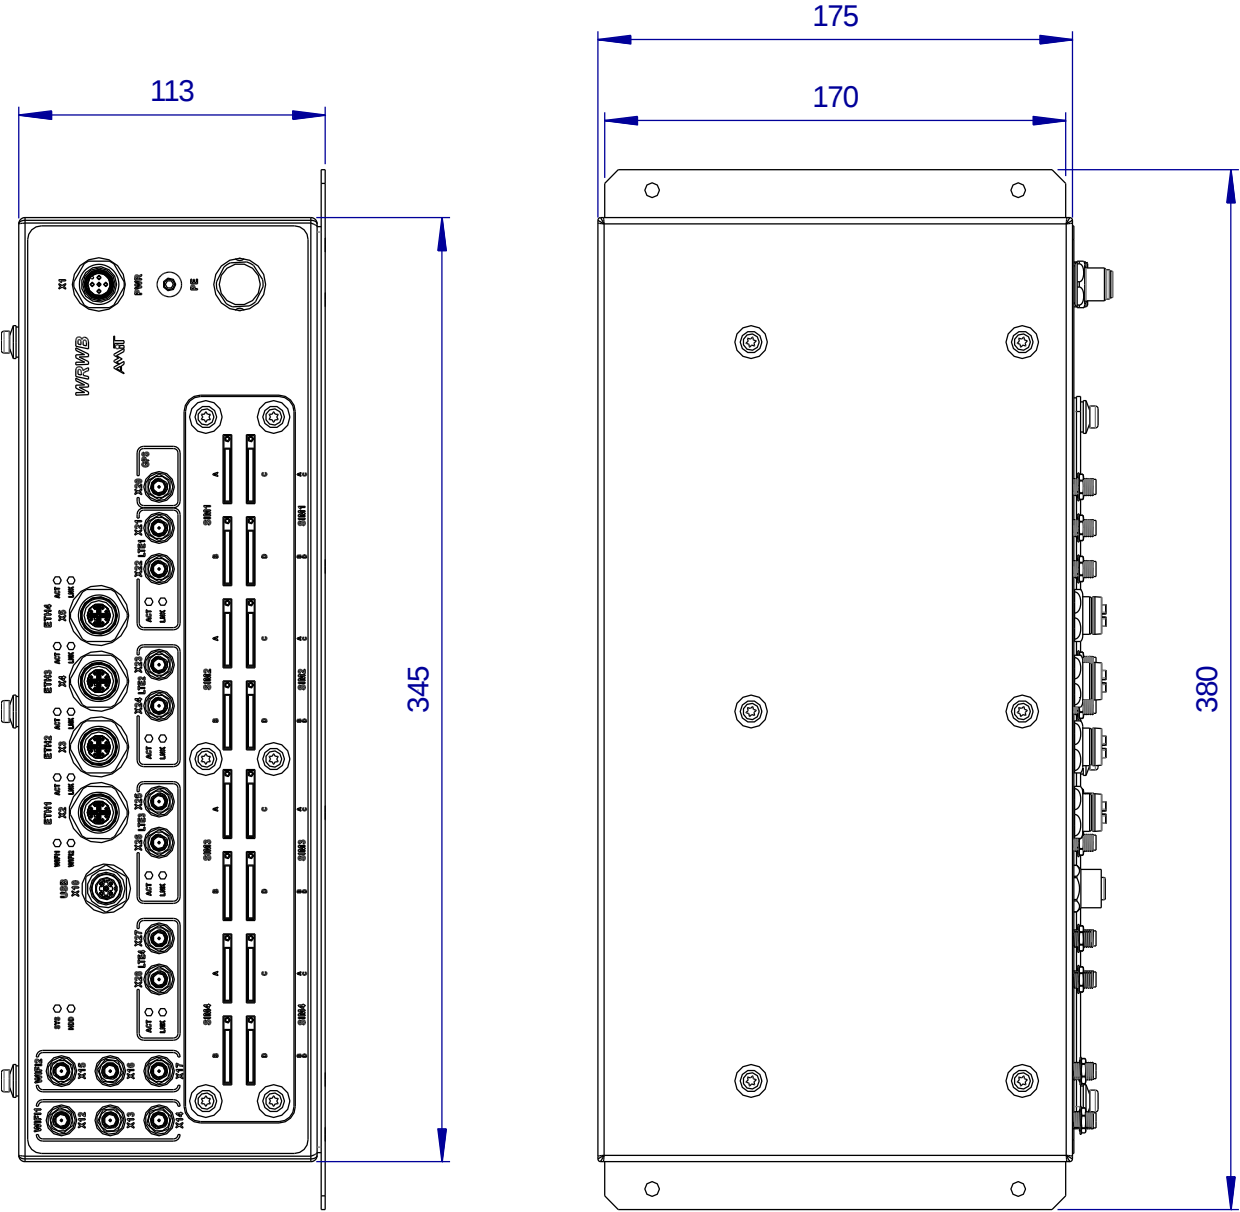

WRWB1GC0442C1A

LTE Router

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA

